

BOQI PUMP
INDUSTRY
CO., LTD

波奇泵业有限公司

Contact

A.地址:浙江省温岭市泽国镇茶屿工业园区

T.电话:0576-86620666

全国免费服务热线: 400 072 9992




本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差，
请以实际产品为准。如有更改，恕不另行通知。



BOQI PUMP
INDUSTRY CO., LTD
波奇泵业有限公司

专业高品质水泵制造

BOQI 波奇

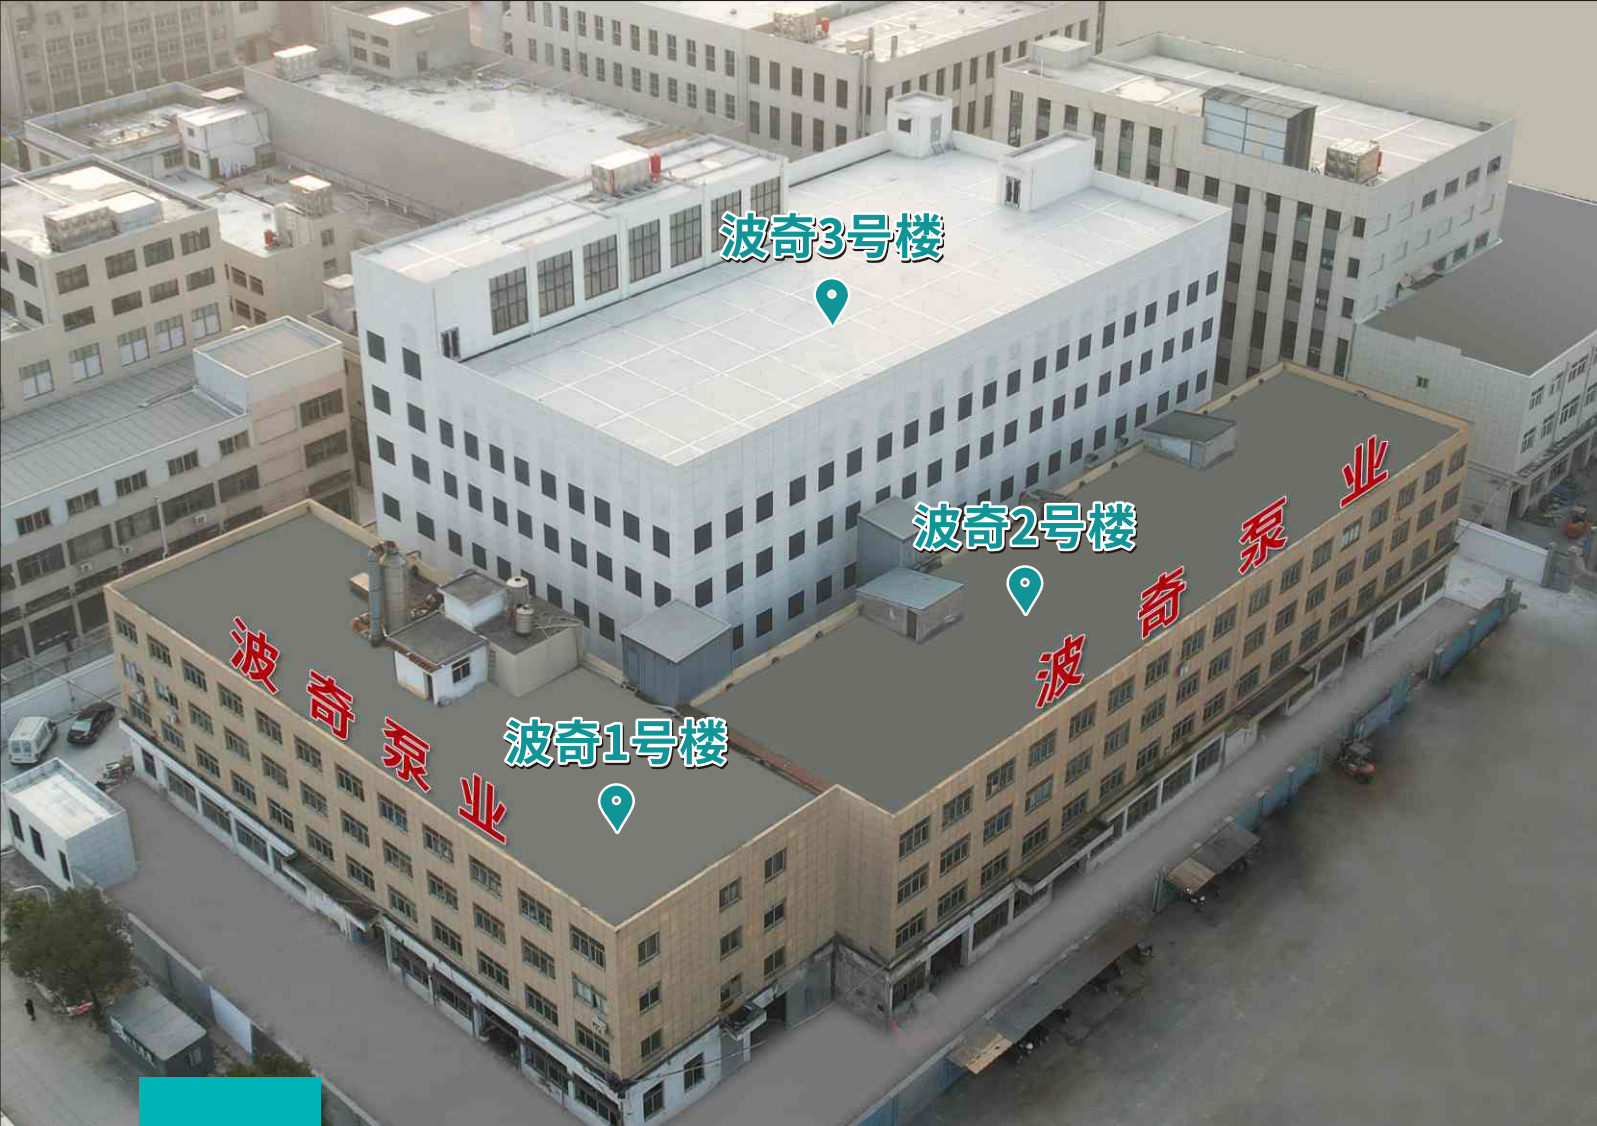

波奇
泵业

Company Profile

企业简介

中国•波奇泵业有限公司系专业生产各类水泵产品的企业。产品品种繁多,规格齐全。公司集科研、开发、制造生产、销售服务于一体,在同行泵业汇总独树一帜,享有较高声誉。

公司技术力量雄厚,生产检测设备先进,管理方法科学、产品质量稳定可靠,售后服务完善。各项技术性能指标均达到设制要求,公司生产的各类水泵已广泛应用于工业和城市给、排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水,饭店、浴室、宾馆采暖送水、农田排灌,纺织、造纸工业排水增压以及其它工业增压配套等。产品远销国内20多个省市,并深受用户信赖和好评。

公司宗旨是:“以质量求生存,以诚信求市场,以科技求发展,以管理求效益。”本公司愿同国内外新老客户竭诚合作,互利互惠,共同发展,欢迎来人来函联系。

波奇泵业有限公司 **BOQI PUMP INDUSTRY CO., LTD**



资质证书

Qualification certificate

荣誉证书承载着我们企业的成果
犹如明灯照亮我们前行之路。

Honor certificates carry the
achievements of our enterprise,
like a beacon illuminating our path forward.



Dedicated to Professional manufacturing 致力于专业制造

产品质量来源于优良制造,取决于完善的加工。
本企业产品全部精细制造,实现产品制造过程各环节的协同,
为企业发展提供重大作用。
本企业拥有一套完善的质量控制体系、专业的质检人员,
对每一道工序进行严格的检验,确保每一个产品的精确工艺与完美品质。

Development

发展历程

拼搏诚信 进取创新
Striving, Integrity, Enterprising, Innovation



1993

1993年台州利达公司成立

经营家用增压泵、化工泵、
电机、管道泵起步。



2005

2005年上海波奇机电有限公司成立

工业泵市场份额稳步前进，
CDL(F)不锈钢多级泵雏形初已现,且待显峥嵘。



2016

2016年波奇泵业公司成立

管道泵、工业自吸泵，大放异彩，
得到市场的一直好评，
家用增压泵品质卓越



2018

2018年购建厂房

团队不断壮大稳定，
产品树立良好口碑



2025

波奇品牌更上一步

多元化经营的推进，
让企业规模不断扩大。



2022

2022年波奇品牌整体形象提升

不变的是最初的梦想争做行业领先，
续航未来，追求卓越

拼搏诚信
进取创新


波奇泵业有限公司
BOQI PUMP INDUSTRY CO., LTD

Excellent Quality

卓越品质

满足不同场景的需求,使用更方便

Meet the needs of
different scenarios,
more convenient to use

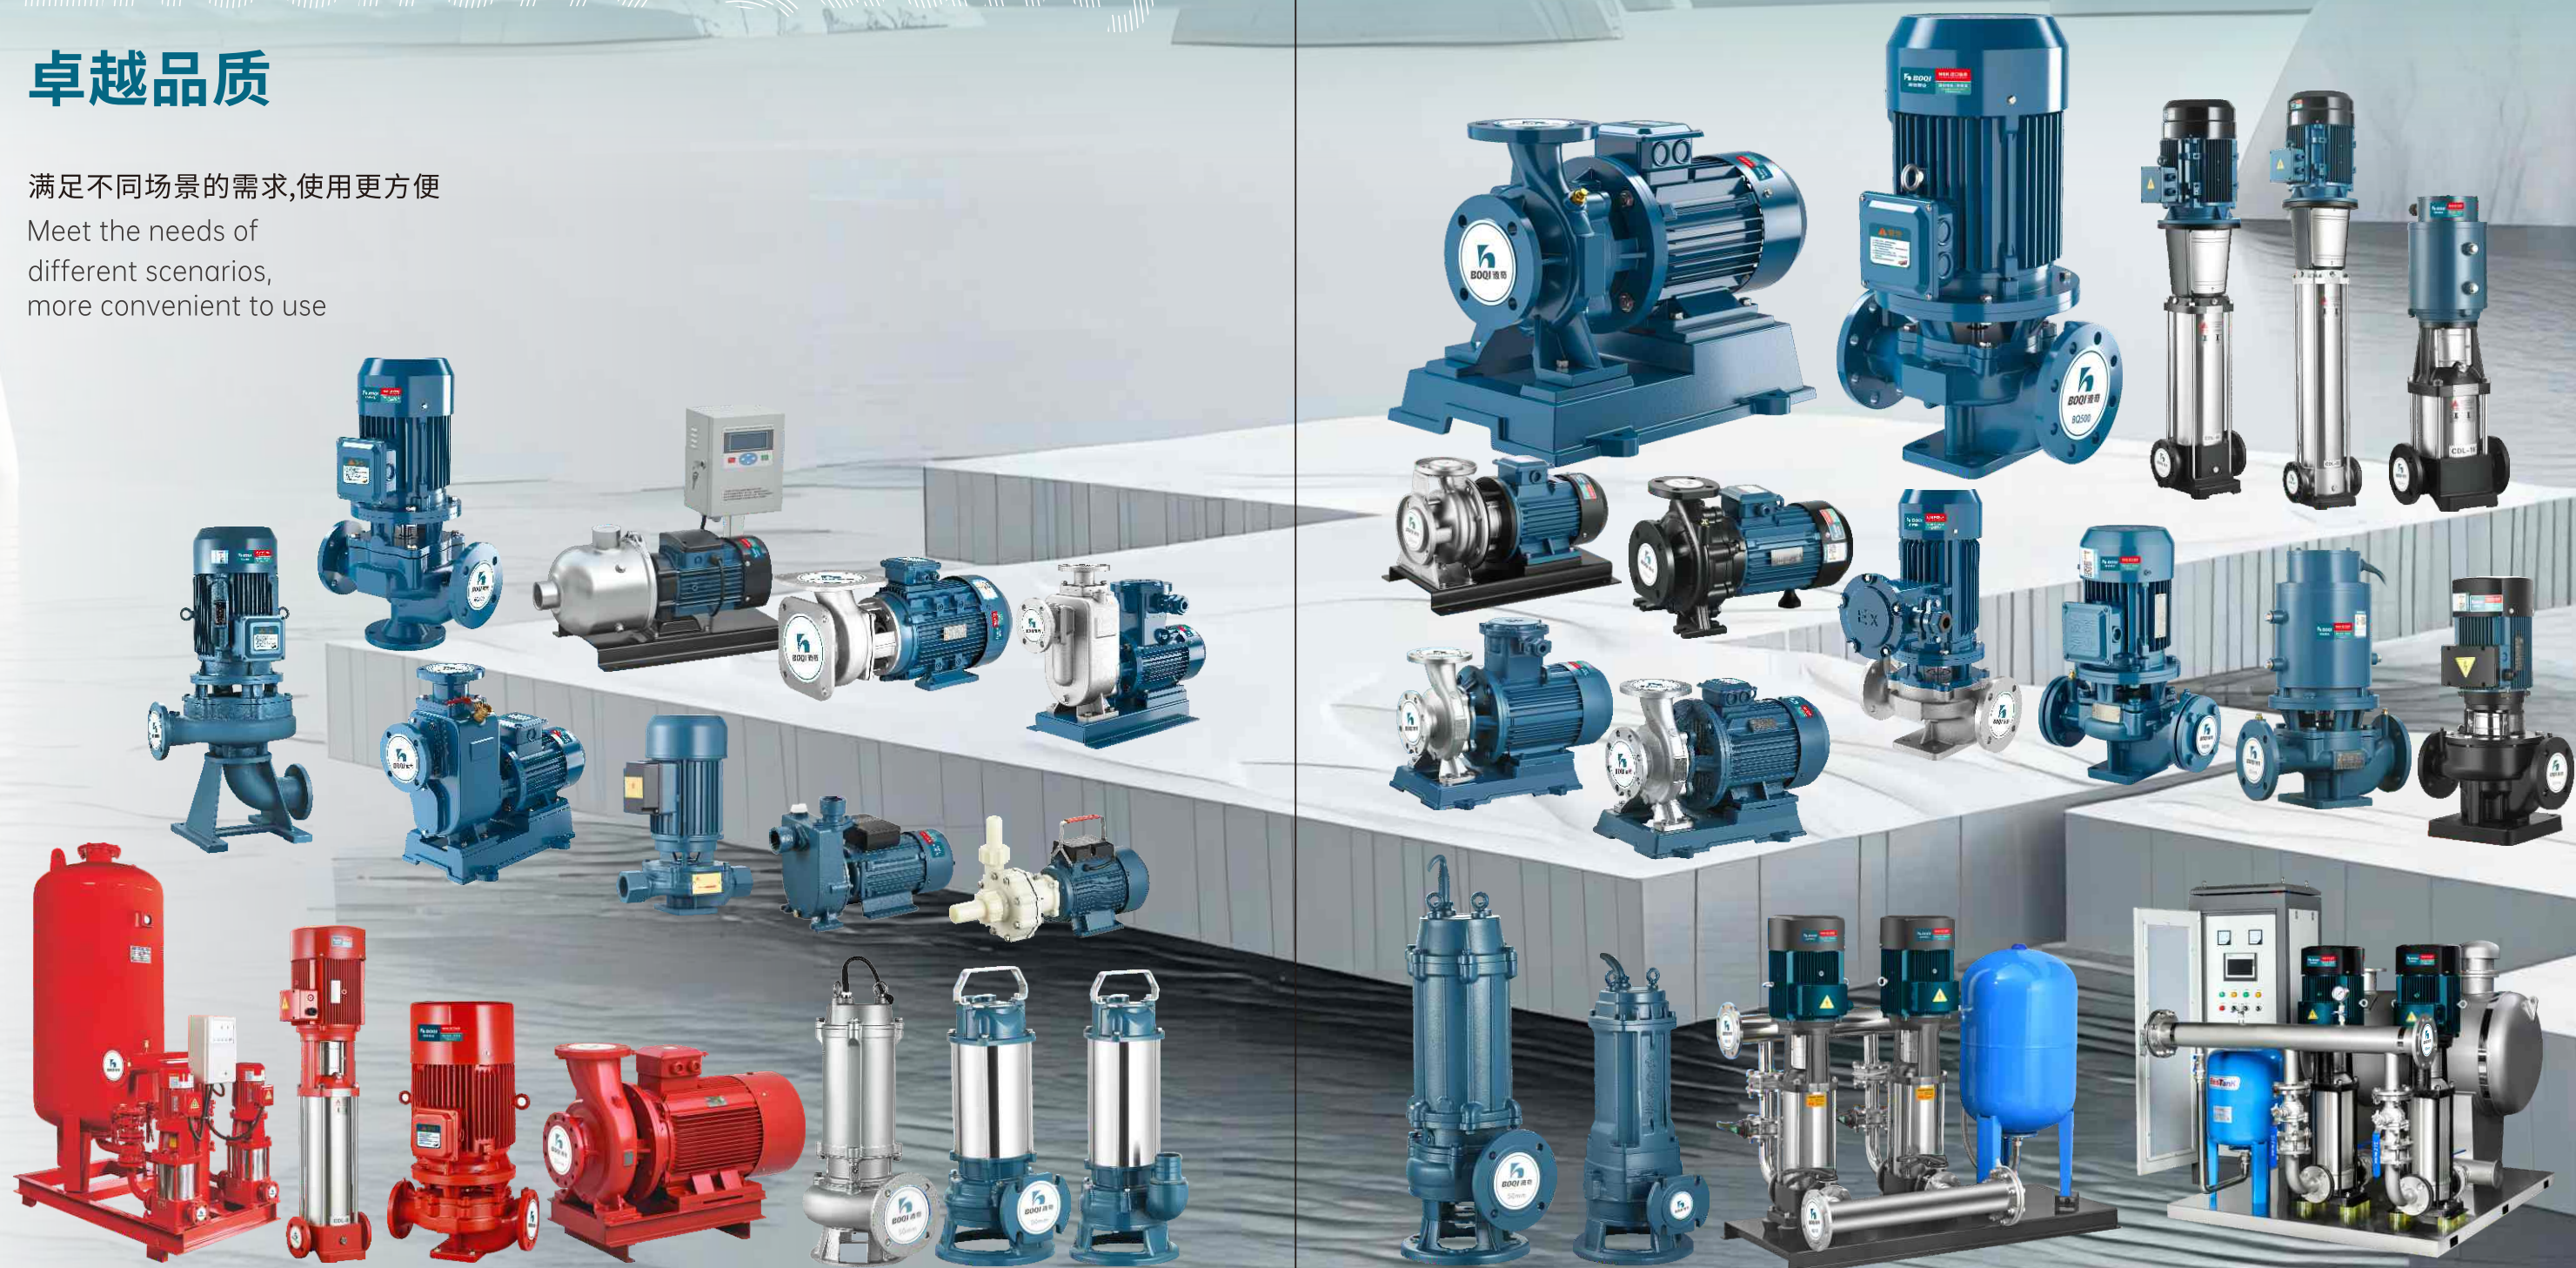

CONTENTS

产品目录

Ensure that each pump is of
Qualified factory quality



IRG/ISW/ISG/IHG/YG/IHGB
单级单吸管道离心泵
Single stage single suction
Pipeline centrifugal pump

P01-28



CDL/CDLF 不锈钢
立式多级离心泵
Stainless steel vertical
multi-stage centrifugal
pump

P29-32



(无负压)恒压
成套供水设备
Constant pressure complete
water supply equipment

P33



CDL/CDLF 轻型
不锈钢卧式多级离心泵
Stainless steel horizontal multi-
stage centrifugal pump

P34



TD 单级
管道离心泵
Single stage pipeline
Centrifugal pump

P35-36



BZ
离心式自吸泵
Centrifugal
Self-priming pump

P37-38



HSW 型
不锈钢海水泵
Stainless steel
seawater pump

P55



ZS 型
不锈钢离心泵
Stainless steel
centrifugal pump

P56



ST 型
离心管道泵
Centrifugal
Pipeline pump

P57



WLT/WLTS
冷却塔专用泵
Cooling tower
Specific pump

P58



DBH
自吸离心泵
Self priming
Centrifugal pump

P59



SG/SGR 型
丝口管道泵
Threaded pipeline
pump

P60



ZW(L) 直联式/分体式
无堵塞自吸排污泵
Direct/split type unobstructed
self-priming sewage pump

P39-40



GW/LW 无堵塞
管道排污泵
Unobstructed pipeline
Sewage pump

P41-43



WQ(K)/JYWQ
污水污物潜水电泵
Submersible
Sewage pump

P44-50



HZ/FBZ
不锈钢自吸泵
Stainless steel
Self-priming pump

P61



SZD 型
不锈钢喷射泵
Stainless steel
jet pump

P62



FS/FP(D) 型耐
腐蚀塑料离心泵
Corrosion resistant
plastic centrifugal pump

P63-64



XBD 立式/
卧式单级消防专用泵/
多级消防专用泵
Vertical/horizontal single-stage
fire pump/multi-stage fire pump

P51-52



XBD
消防成套给水设备
Fire protection complete
Water supply equipment

P53



W 型
单级漩涡泵
Single-stage
Vortex pump

P54



BQ 型自吸
冷热水多用泵
Self suction hot and cold
water multi-purpose pump

P65



BQE
冷热水循环泵
Hot and cold water
circulation pump

P66



PUN
离心泵
Centrifugal
pump

P67-70



增压供水 Boosting water supply



工业灌溉 Industrial irrigation



农业灌溉 Agricultural irrigation

IRG/ISW/ISG/IHG/YG/IHGB

Single stage single suction pipeline centrifugal pump

单级单吸管道离心泵



ISWB型卧式防爆管道离心泵



ISW型单级单吸卧式离心泵



IRG型单级单吸立式离心泵



IHG型立式不锈钢管道离心泵



IHGB型立式不锈钢防爆管道离心泵



水冷式屏蔽静音管道泵


PRODUCT OVERVIEW
产品概述

ISW/IRG系列单级单吸立式管道离心泵其性能参数等符合ISO2858要求,其产品严格按有关要求组织生产,质量稳定,性能可靠。流量范围1.5~2400m³/h,扬程范围8~150m,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。根据流体介质和温度不同,设计制造成同性能参数的热水泵、化工泵、油泵和立式防爆化工泵系列产品。

PRODUCT FEATURES
产品特点

- 结构紧凑: 该系列泵为卧式结构,机泵一体,外形美观,占地面积少,与普通卧式泵比较占地面积减少30%。运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增强了运行的平稳性,叶轮具有良好的动静平衡,运行时振动小,改善了使用环境。
- 无渗漏: 轴封采用耐腐蚀合金机械密封,解决了离心泵填料严重渗漏问题,确保了运行场地干净整洁。
- 维修方便: 该系列卧式泵为后开门式结构,无须拆卸管路,即可进行检修。该系列泵的出口能以水平向左、垂直向上和水平向右三种方向任意安装。可根据现场使用条件,泵机可立式、卧式、多方式安装,依据流量扬程要求,采用并、串联方法,增加所需流量扬程。

STRUCTURE OF PUMP UNIT
泵组的结构

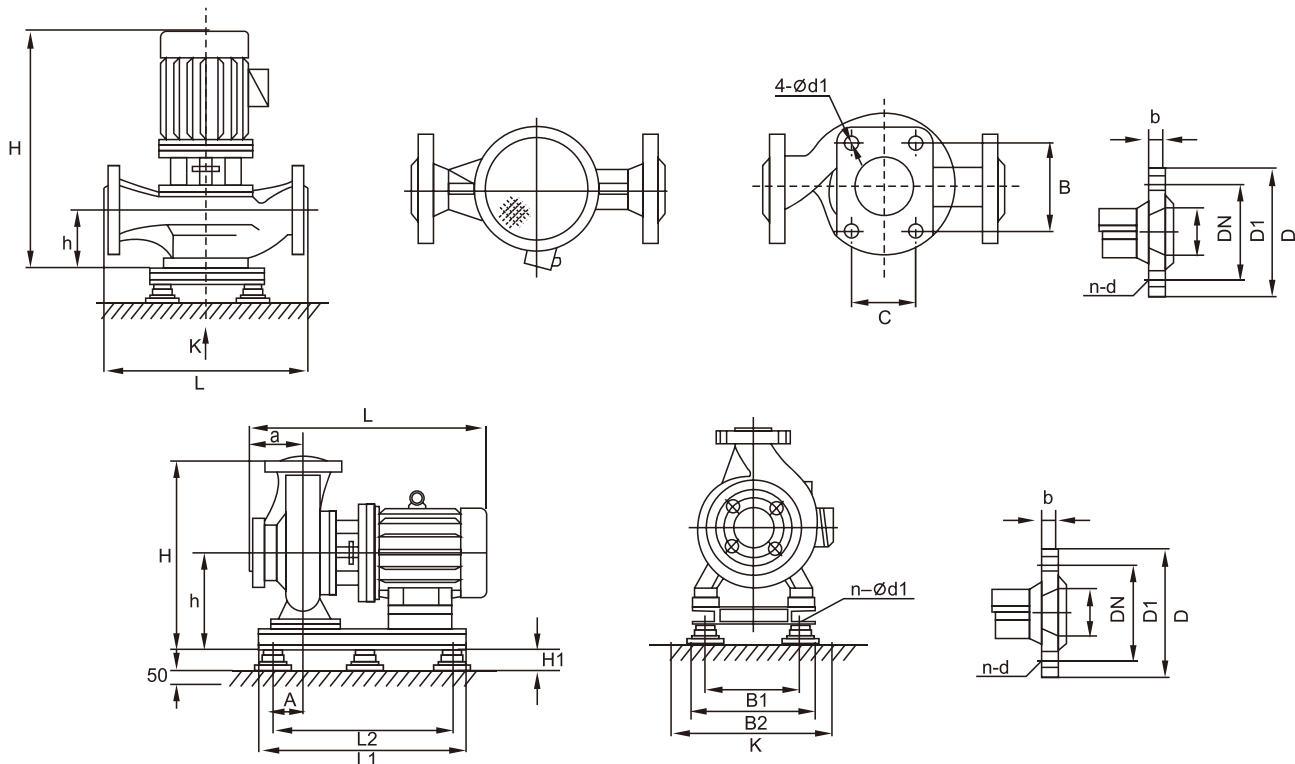

VULNERABLE PARTS (MECHANICAL SEALS AND BEARINGS)
易损件(机械密封和轴承)

	电机功率	电机机座	机械密封规格	轴承规格
2P	0.75、1.1kW	Y80	109-18	6204
	1.5、2.2kW	Y90	109-20	6205
	3kW	Y100	109-25	6206
	4kW	Y112	109-25	6306
	5.5、7.5kW	Y132	109-30	6308
	11、15kW、18.5kW	Y160	109-35	6309
	22kW	Y180	109-35	6311
	30、37kW	Y200	109-35	6312
	45kW	Y225	109-45	6313
	55kW	Y250	109-45	6314
4P	11、15kW	Y160	109-35	6309
	18.5、22kW	Y180	109-35	6311
	30kW	Y200	109-45	6312
	37、45kW	Y225	109-45	6313
	55kW	Y250	109-55	6314
	75kW	Y280	109-55	6317
	90kW	Y280	109-75	6317
	110kW	Y315	109-75	6319
	132kW	Y315	109-75	6319
	160kW	Y315	109-75	6319

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
25-125	2.8	0.78	20.6	28																					
	4	1.11	20	36	2900	0.75	2.3	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5.2	1.44	18	35																					
25-125A	2.5	0.69	17	27																					
	3.6	1.0	16	35	2900	0.75	2.3	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4.6	1.28	14.4	34																					
25-160	2.8	0.78	33	24																					
	4	1.11	32	32	2900	1.5	2.3	455	320	75	100	60	320	180	90	440	470	250	300	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5.2	1.44	30	33																					
25-160A	2.6	0.72	29	22																					
	3.7	1.03	28	31	2900	1.1	2.3	440	320	75	100	60	320	180	90	440	455	250	300	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4.9	1.36	26	32																					
32-125	3.5	0.97	22	40																					
	5	1.39	20	44	2900	0.75	2.3	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	6.5	1.8	18	42																					
32-125A	3.1	0.86	17.6	38																					
	4.5	1.25	161	42	2900	0.75	2.3	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5.8	1.61	4.4	40																					
40-100	4.4	1.22	13.2	48																					
	6.3	1.75	12.5	54	2900	0.75	2.3	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	8.3	2.3	11.3	53																					
40-100A	3.9	1.08	10.6	45																					
	5.6	1.56	10	52	2900	0.75	2.3	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	7.4	2.06	9	50																					
40-125	4.4	1.22	21	41																					
	6.3	1.75	20	46	2900	1.1	2.3	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	8.3	2.31	18	43																					
40-125A	3.9	1.08	17.6	40																					
	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	2.3	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	7.4	2.06	14.4	41																					
40-160	4.4	1.22	33	35																					
	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	2.3	445	325	80	120	70	375	210	85	455	489	250	310	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	8.3	2.31	30	40																					
40-160A	4.1	1.44	29	34																					
	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	2.3	420	325	80	120	70	375	210	85	455	465	250	310	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	7.8	2.17	26.3	39																					
40-160B	3.8	1.06	25.5	34																					
	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	2.3	405	325	80	120	70	370	205	85	455	450	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	7.2	2.0	22.5	37																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
40-200	4.4	1.22	51	26	2900	4	2.3	525	345	90	130	80	405	230	85	490	560	300	350	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	50	33																					
	8.3	2.31	48	32																					
40-200A	4.1	1.14	45	26	2900	3	2.3	495	345	90	130	80	405	230	85	490	530	300	350	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	5.9	1.64	44	31																					
	7.8	2.17	42	30																					
40-200B	3.7	1.08	38	23	2900	2.2	2.3	470	345	90	130	80	395	220	85	455	505	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	5.3	1.47	36	29																					
	7.0	1.94	34.5	24																					
40-250	4.4	1.22	82	24	2900	7.5	2.3	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	80	28																					
	8.3	2.31	75	28																					
40-250A	4.1	1.14	72	24	2900	5.5	2.3	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	5.9	1.64	70	28																					
	7.8	2.17	65	27																					
40-250B	3.8	1.06	61.5	23	2900	4	2.3	535	405	100	130	80	455	255	80	540	570	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	5.5	1.53	60	27																					
	7.0	1.94	56	26																					
40-100(I)	8.8	2.44	13.2	55	2900	1.1	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	12.5	3.47	12.5	62																					
	16.3	4.53	11.3	60																					
40-100(II)	8	2.22	10.6	52	2900	0.75	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	11	3.05	10	60																					
	14.5	4.03	9	56																					
A40-125(I)	8.8	2.44	21.2	49	2900	1.5	2.3	430	305	90	120	70	320	170	90	440	480	250	300	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	12.6	3.47	20	58																					
	16.3	4.53	17.8	57																					
40-125(II)A	8	2.22	17	47	2900	1.1	2.3	415	305	90	120	70	315	165	90	440	465	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	11	3.05	16	57																					
	14.5	4.03	14	54																					
40-160(II)	8.8	2.44	33	45	2900	3.0	2.3	505	325	100	130	80	380	220	85	485	540	280	320	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	12.5	3.47	32	52																					
	16.3	4.53	30	51																					
40-160(II)A	8.2	2.28	29	44	2900	2.2	2.3	465	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	11.7	3.25	28	41																					
	15.2	4.22	26	50																					
40-160(II)B	7.8	2.38	23	44	2900	1.5	2.3	440	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	10.4	2.89	22	49																					
	13.5	3.75	20.5	47																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
40-200(I)	8.8	2.44	51.2	38																					
	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	2.3	580	345	95	130	80	400	220	100	535	590	340	340	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	16.3	4.53	48	46																					
40-200(I)A	8.3	2.31	45	37																					
	11.7	3.25	44	45	2900	4	2.3	530	345	95	130	80	400	220	100	490	580	300	340	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	15.3	4.25	42	45																					
40-200(I)B	7.5	2.08	37	35																					
	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3	500	345	95	130	80	410	230	100	490	550	300	340	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	13.8	3.83	34	42																					
40-250(I)	8.8	2.44	81.2	31																					
	12.5	3.47	80	38	2900	11	2.3	675	440	100	160	100	495	270	100	640	735	430	430	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	16.3	4.53	77.5	40																					
40-250(I)A	8.2	2.28	71	28																					
	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	15.2	4.22	68	39																					
40-250(I)B	7.6	2.11	61.4	28																					
	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	14	3.89	58	37																					
40-250(I)C	7.1	1.97	53.2	26																					
	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	13.1	3.64	50.4	35																					
50-100	8.8	2.44	13.6	55																					
	12.5	4.47	12.5	62	2900	1.1	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	16.3	4.53	11.3	60																					
50-100A	8	2.22	11	52																					
	11	3.05	10	60	2900	0.75	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	14.5	4.03	9	56																					
50-125	8.8	2.44	21.5	49																					
	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3	430	305	90	120	70	320	170	90	440	480	250	300	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	16.3	4.53	17.8	57																					
50-125A	8	2.22	17	47																					
	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3	415	305	90	120	70	315	165	90	405	465	210	260	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	14.5	4.03	14	54																					
50-160	8.8	2.44	33	45																					
	12.5	3.47	32	52	2900	3	2.3	505	325	100	130	80	385	220	85	485	535	280	320	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	16.3	4.53	30	51																					
50-160A	8.2	2.28	29	44																					
	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3	465	325	100	130	80	385	220	85	455	495	280	310	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	15.2	4.22	26	50																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
50-160B	7.3	2.38	23	42	2900	1.5	2.3	440	325	100	130	80	385	220	85	455	470	280	310	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	10.4	2.89	22	49																				
	13.5	2.75	20.5	47																				
50-200	8.8	2.44	52	38	2900	5.5	2.3	580	345	95	130	80	400	220	85	535	635	340	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	12.5	3.47	50	46																				
	16.3	4.53	48	46																				
50-200A	8.3	2.31	45.8	37	2900	4	2.3	530	345	95	130	80	400	220	85	490	580	300	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	11.7	3.25	44	45																				
	15.3	4.25	42	45																				
50-200B	7.5	2.08	37	35	2900	3	2.3	500	345	95	130	80	400	220	85	490	555	300	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	10.6	2.94	36	44																				
	13.8	3.83	34	42																				
50-250	8.8	2.44	82	29	2900	11	2.3	685	445	110	160	100	495	270	100	640	735	430	430	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	12.5	3.47	80	25																				
	16.3	4.53	77.5	40																				
50-250A	8.2	2.28	71.5	28	2900	7.5	2.3	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	11.6	3.22	70	38																				
	15.2	4.22	68	39																				
50-250B	7.6	2.11	61.4	28	2900	7.5	2.3	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	10.8	3.0	60	37																				
	14	3.89	58	37																				
50-250C	7.1	1.97	53.2	26	2900	5.5	2.5	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	10.0	2.78	52	36																				
	13.1	3.64	50.4	35																				
50-100(I)	17.5	4.86	13.7	67	2900	1.5	2.5	440	320	100	160	100	370	210	95	440	510	300	350	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	12.5	69																				
50-100(I)A	15.6	4.3	11	65	2900	1.1	2.5	425	320	100	160	100	370	210	95	440	470	250	300	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	22.3	6.19	10	67																				
	29	8.1	8.4	68																				
50-125(I)	17.5	4.86	21.5	60	2900	3	2.5	480	345	105	160	100	365	220	105	455	555	280	310	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	20	68																				
50-125(I)A	15.6	4.33	17	58	2900	2.2	2.5	480	345	105	160	100	365	220	105	455	515	280	310	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	22.3	6.19	16	66																				
50-160(I)	17.5	4.86	34.4	54	2900	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	665	300	350	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	32	63																				
	32.5	9.03	27.5	60																				

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
50-160(I)A	16.4	4.56	30	54	2900	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	665	300	350	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.4	6.5	28	62																					
	30.4	8.44	24	59																					
50-160(I)B	15.0	4.17	26	49	2900	3	2.5	510	365	105	160	100	405	230	80	505	640	300	350	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	21.6	6.0	24	58																					
	28	7.78	20.6	54																					
50-200(I)	17.5	4.86	52.7	49	2900	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	25	6.94	50	58																					
	32.5	9.03	45.5	59																					
50-200(I)A	16.4	4.56	46.4	48	2900	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.5	6.53	44	57																					
	30.5	8.47	40	58																					
50-200(I)B	15.2	4.22	40	45	2900	5.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	21.8	6.06	38	55																					
	28.3	7.86	34.5	55																					
50-250(I)	17.5	4.86	82	39	2900	15	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	440	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	25	6.94	80	50																					
	32.5	9.03	76.5	52																					
50-250(I)A	16.4	4.56	71.5	39	2900	11	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	440	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.4	6.5	70	50																					
	30.5	8.47	67	52																					
50-250(I)B	15	4.17	61	38	2900	11	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	460	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	21.6	6.0	60	49																					
	28	7.78	57.4	54																					
50-315(I)	17.5	4.86	128	30	2900	30	2.5	865	550	130	180	120	565	290	130	740	930	405	460	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	25	6.94	125	40																					
	32.5	9.03	122	44																					
50-315(I)A	16.6	4.6	115	30	2900	22	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.7	6.58	113	40																					
	31	8.6	110	44																					
50-315(I)B	15.7	4.36	103	30	2900	18.5	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	22.5	6.25	101	39																					
	29.2	8.0	98	42																					
50-315(I)C	14.4	4.0	86	38	2900	15	2.5	705	550	130	180	120	565	290	130	740	770	405	460	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	20	
	20.6	5.72	85	46																					
	26.8	7.44	83	40																					
65-100	17.5	4.86	13.7	67	2900	1.5	2.5	495	325	95	160	100	380	220	95	455	510	280	310	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	25	6.94	12.5	69																					
	32.5	9.03	10.5	69																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
65-100A	15.6	4.3	11	65	2900	1.1	2.5	455	325	95	160	100	380	220	95	440	470	250	300	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	22.3	6.19	10	67																				
	29	8.1	8.4	68																				
65-125	17.5	4.86	21.5	60	2900	3	2.5	480	345	105	160	100	385	220	85	485	530	280	320	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	20	68																				
	32.5	9.03	18	67																				
65-125A	15.6	4.33	17	58	2900	2.2	2.5	480	365	105	160	100	385	220	85	485	505	280	320	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	22.3	6.19	16	66																				
	29	8.1	14.4	65																				
65-160	17.5	4.86	34.4	54	2900	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	575	300	350	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	32	63																				
	32.5	9.03	27.5	60																				
65-160A	16.4	4.56	30	54	2900	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	575	300	350	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	23.4	6.5	28	63																				
	30.4	8.44	24	59																				
65-160B	15.0	4.17	26	49	2900	3	2.5	510	365	105	160	100	405	230	80	505	550	300	350	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	21.6	6.0	24	58																				
	28	7.78	20.6	54																				
65-200	17.5	4.86	52.7	49	2900	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	25	6.94	50	58																				
	32.5	9.03	45.5	59																				
65-200	7.5	2.08	13.2	58	1450	1.1	2.8	475	385	105	160	100	405	220	100	535	405	310	280	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	12.5	3.47	12.5																					
	16.3	4.53	11.4																					
65-200A	16.4	4.56	46.4	48	2900	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	23.5	6.53	44	57																				
	30.5	8.47	40	58																				
65-200A	6.5	1.8	11	56	1450	0.75	2.8	475	390	105	160	100	405	220	100	535	405	310	280	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	11.3	3.14	10.1																					
	33.5	3.75	9.6																					
65-200B	15.2	4.22	40	45	2900	5.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20
	21.8	6.06	38	55																				
	28.3	7.86	34.5	55																				

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1	
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
65-250A	16.4	4.56	71.5	39		11	2.5	695	485	120	180	120	500	270	105	695	740	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.4	6.5	70	50																					2900
	30.5	8.47	67	52																					
65-250A	7	1.94	18	49	1450	1.5	2.8	520	485	120	180	120	480	250	105	695	740	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	11.7	3.25	17.5																						
	15.3	4.3	17																						
65-250B	15	4.17	61	38	2900	11	2.5	695	485	120	180	120	500	270	105	695	740	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	21.6	6.0	60	49																					
	28	7.78	57.4	54																					
65-250B	6	1.67	15.3	48	1450	1.1	2.8	505	485	120	180	120	480	250	105	695	740	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	11	2.78	15																						
	14	3.9	14.4																						
65-315	17.5	4.86	127	32	2900	30	2.5	865	550	130	180	120	565	290	130	740	930	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	25	6.94	125	40																					
	32.5	9.03	122	44																					
65-315	7.5	2.08	32.5	41	1450	4	2.8	640	550	135	180	120	555	280	130	740	930	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	12.5	3.47	32																						
	16.3	4.53	31.5																						
65-315A	16.6	4.61	115	32	2900	22	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	23.7	6.58	113	40																					
	31	8.6	110	44																					
65-315A	7	1.94	28.8	41	1450	3	2.8	615	550	135	180	120	555	280	130	740	850	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	11.7	3.25	28																						
	15.3	4.3	27.5																						
65-315B	15.7	4.36	103	30	2900	18.5	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	695	850	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	22.5	6.25	101	39																					
	29.2	8.0	98	42																					
65-315B	11.3	3.1	25.3	38	1450	3	2.8	615	550	135	180	120	555	280	130	740	850	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	14.6	4	24.5																						
65-315C	14.4	4.0	86	28	2900	15	2.5	705	550	130	180	120	565	290	130	740	770	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	20.6	5.72	85	38																					
	26.8	7.44	83	40																					
65-100(I)A	35	9.72	13.8	67	2900	3	3.0	535	400	130	160	100	380	220	95	505	560	300	350	φ185	φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	50	13.9	12.5	73																					
	65	18.1	10	70																					
65-100(I)A	32.3	8.7	11	66	2900	2.2	3.0	495	400	130	160	100	370	210	95	485	535	280	320	φ185	φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20	
	44.7	12.4	10	72																					
	58	16.1	8	69																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
65-125(I)	35	9.72	22	67																					
	50	13.9	20	72.5	2900	5.5	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	17	70																					
65-125(I)A	31.3	8.7	17.5	66																					
	45	12.5	16	71	2900	4	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	58	16.1	13.6	69																					
65-160(I)	35	9.75	35	63																					
	50	13.9	32	71	2900	7.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	635	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	28	70																					
65-160(I)A	32.7	9.7	30.6	62																					
	46.7	13.0	28	70	2900	7.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	625	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	61	16.9	24	69																					
65-160(I)B	30.3	8.4	26	60																					
	43.3	12.0	24	69	2900	5.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	625	340	340	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	56.3	15.6	21	67																					
65-200(I)	35	9.72	53.5	55																					
	50	13.9	50	67	2900	15	3.0	715	455	135	160	100	455	270	100	640	640	430	430	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	46	68																					
65-200(I)A	32.8	9.1	47	54																					
	47	13.1	44	66	2900	11	3.0	715	455	135	160	100	455	270	100	640	640	430	430	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	61	16.9	40	67																					
65-200(I)B	30.5	8.5	40.6	52																					
	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	3.0	715	455	135	160	100	440	255	100	540	630	340	380	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	56.6	15.7	33.4	65																					
65-250(I)	35	9.72	83	52																					
	50	13.9	80	59	2900	22	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	845	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	72	60																					
65-250(I)A	32.5	9.0	73	52																					
	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	810	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	61	16.6	73	60																					
65-250(I)B	30	8.3	62	50																					
	43.3	12.0	60	58	2900	15	3.0	705	485	130	180	120	510	270	125	740	765	430	440	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	56	15.6	54	58																					
65-315(I)	35	9.72	128	44																					
	50	13.9	125	54	2900	37	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	121	57																					
65-315(I)A	32.5	9.0	12.6	43																					
	46.5	12.9	110	54	2900	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20	
	60.5	16.8	106.4	57																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器(垫)		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type			
65-315(I)B	31	8.6	102.5	41																						
	44.5	12.4	100	53	2900	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20		
	58	16.1	98	55																						
65-315(I)C	29	8.0	98	38																						
	41	11.4	85	50	2900	22	"3.0"	710	585	135	220	160	620	315	140	740	770	405	460	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	20		
	53.6	14.9	83	52																						
80-100	35	9.72	13.8	67																						
	50	13.9	12.5	73	2900	3	3.0	535	400	130	160	100	380	220	95	505	560	300	350	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	65	18.1	10	70																						
80-100A	31.3	8.7	11	66																						
	44.7	12.4	10	72	2900	2.2	3.0	495	400	130	160	100	370	210	95	485	535	280	320	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	58	16.1	8	69																						
80-125	35	9.72	22	67																						
	50	13.9	20	72.5	2900	5.5	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	65	18.1	17	70																						
80-125	15	4.17	5.6																							
	25	6.94	5	71	1450	0.75	2.8	500	400	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	32.5	9.03	4.5																							
80-125A	31.3	8.7	17.5	66																						
	45	12.5	16	71	2900	4	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	58	16.1	13.6	69																						
80-125A	13.1	3.65	4.3																							
	21.8	6.05	3.8	67	1450	0.55	2.8	500	400	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	26.1	7.25	3.4																							
80-160	35	9.72	35	63																						
	50	13.9	32	71	2900	7.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	635	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	65	18.1	28	70																						
80-160	15	4.17	9																							
	25	6.94	8	69	1450	1.5	2.8	505	405	130	160	100	415	220	100	535	635	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	32.5	9.03	7.2																							
80-160A	32.7	9.1	30.6	62																						
	46.7	13.0	28	70	2900	7.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	625	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	61	16.9	24	69																						
80-160A	13	3.61	7																							
	22	6.1	6	67	1450	1.1	2.8	505	405	130	160	100	415	220	100	535	625	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	28	7.8	5.5																							
80-160B	30.3	8.4	26	60																						
	43.3	12.0	24	69	2900	5.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	625	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20		
	56.3	15.6	21	67																						

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
80-200	35	9.72	53.5	55																				
	50	13.9	50	67	2900	15	3.0	715	430	130	160	100	460	270	105	535	650	430	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	65	18.1	46	68																				
80-200	15	4.17	3.2																					
	25	6.94	12.5	67	1450	2.2	2.8	520	430	130	160	100	455	250	105	535	650	430	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	32.5	9.03	11.4																					
80-200A	32.8	9.1	47	55																				
	47	13.1	44	66	2900	11	3.0	715	430	130	160	100	460	270	105	535	650	430	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	61	16.9	40	67																				
80-200A	14	3.98	11.8																					
	23.3	6.47	11	65	1450	1.5	2.8	520	430	130	160	100	455	250	105	535	650	430	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	30.5	8.47	10																					
80-200B	30.5	8.5	40.6	52																				
	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	3.0	615	430	130	160	100	445	255	105	540	640	340	380	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	56.6	5.7	33.4	65																				
80-250	35	9.72	83	52																				
	52	13.9	80	59	2900	22	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	845	405	460	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	65	18.1	72	60																				
80-250	15	4.17	21																					
	25	6.94	20	60	1450	3	2.8	605	485	130	180	120	490	250	125	975	845	640	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	32.5	3.03	18																					
80-250A	32.5	9.03	73	52																				
	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	810	405	460	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	61	16.9	63	60																				
80-250A	13.3	3.69	17.5																					
	22.2	6.17	15.8	58	1450	3	2.8	580	485	130	180	120	490	250	125	975	810	640	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	25.6	7.39	14.8																					
80-250B	30	8.3	62	50																				
	43.3	12.0	60	58	2900	15	3.0	705	485	130	180	120	510	270	125	695	765	430	440	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	56	15.3	54	58																				
80-250B	12	3.33	3.6																					
	20	5.56	12.8	57	1450	2.2	2.8	580	485	130	180	120	490	250	125	975	600	640	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	24	6.67	12.2																					
80-315	35	9.72	128	43																				
	50	13.9	125	54	2900	37	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	65	18.1	122	57																				
80-315	15	4.17	92.5																					
	25	6.94	32	53	1450	5.5	2.8	685	585	135	220	160	620	315	140	795	685	640	430	φ200	Φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	32.5	9.03	31.5																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
80-315A	32.5	9.03	112.6	41																				
	46.5	12.9	110	53	2900	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	60.5	16.8	107.4	55																				
80-315A	13.3	3.75	26.8																					
	22.5	6.25	26	51	1450	4	2.8	640	485	130	180	120	510	270	125	975	640	640	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	29	8.06	24.5																					
80-315B	31	8.6	102.5	39																				
	44.5	12.4	100	51	2900	30	3.0	870	535	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	58	16.1	98	51																				
80-315B	12	3.38	21.4																					
	20	5.56	21	49	1450	4	2.8	615	485	130	180	120	510	270	125	975	615	640	430	φ200	φ160	3-φ18	SD41-0.5	20
	24	6.67	20.6																					
80-315C	29	8.1	87																					
	41	11.4	85	51	2900	22	3.0	710	585	135	220	120	620	315	140	740	770	405	460	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	53.6	14.9	83																					
80-100(I)	70	19.4	13.6	66																				
	100	27.8	12.5	74	2900	5.5	4.5	615	460	140	180	120	425	220	115	535	665	340	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	11	75																				
80-100(I)A	62.6	17.4	11	70																				
	89	24.7	10	76	2900	4	4.5	575	460	140	180	120	425	220	115	490	620	300	340	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	116	32.2	8.8	65																				
80-125(I)	70	19.4	23.5	68																				
	100	27.8	20	72	2900	11	4.5	715	455	140	180	120	475	270	120	640	765	430	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	14	64																				
80-125(I)A	62.6	17.4	19	65																				
	89	24.7	16	72	2900	7.5	4.5	615	455	140	180	120	460	255	120	540	670	340	380	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	116	32.2	11	64																				
80-160(I)	70	19.4	36.5	65																				
	100	27.8	32	74	2900	15	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	24	73																				
80-160(I)A	65.4	18.2	32	68																				
	93.5	26.0	28	74	2900	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	121.6	33.8	21	67																				
80-160(I)B	60.6	16.8	27	65																				
	86.6	24.1	24	72	2900	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	112.5	32.3	18	64																				
80-200(I)	70	19.4	54	65																				
	100	27.8	50	74	2900	22	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	740	740	405	460	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	42	73																				

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格	Type	
80-200(I)A	65.4	18.2	47.5	64																					
	93.5	26.0	44	73	2900	18.5	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	695	790	430	440	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	121.6	33.8	37	72																					
80-200(I)B	61	16.9	41	61																					
	87	24.2	38	71	2900	15	4.5	710	475	135	180	120	510	270	100	695	745	430	440	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	113	31.4	32	69																					
80-250(I)	70	19.4	87	62																					
	100	27.8	80	69	2900	37	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	68	68																					
80-250(I)A	65.4	18.2	73	61																					
	93.5	26.0	70	68	2900	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	121.6	33.8	59.5	67																					
80-250(I)B	61	16.9	65																						
	87	24.2	60	66	2900	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	113	31.4	51																						
80-315(I)	70	19.4	132	55																					
	100	27.8	125	66	2900	75	4.0	100	645	160	270	185	670	340	135	920	1150	720	460	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	114	67																					
80-315(I)A	66.5	18.5	119	55																					
	95	26.4	113	66	2900	55	4.0	020	645	160	270	185	670	340	135	850	1070	640	400	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	123.6	34.3	103	67																					
80-315(I)B	63	17.5	106.6	52																					
	90	25	101	64	2900	45	4.0	940	645	160	270	185	670	340	135	810	990	670	370	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	117	32.5	92	64																					
80-315(I)C	58	16.1	90	50																					
	82	22.8	85	60	2900	37	4.0	895	645	160	270	185	645	315	135	795	945	460	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	107	29.7	76	61																					
100-100	70	19.4	13.6	66																					
	100	27.8	12.5	76	2900	5.5	4.5	615	460	140	180	120	425	220	115	535	665	340	340	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	11	75																					
100-100A	62.6	17.4	11	64																					
	89	47	10	74	2900	4	4.5	575	460	140	180	120	425	220	115	490	620	300	340	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	116	32.2	8.8	74																					
100-125	70	19.4	23.5	70																					
	100	27.8	20	76	2900	11	4.5	715	445	140	180	120	475	270	120	640	765	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	14	65																					
100-125	30	8.33	6																						
	50	13.9	5	75	1450	1.5	3	555	445	140	180	120	475	270	120	975	545	640	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	65	18.1	4																						

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
100-125A	62.6	17.4	19	68																				
	89	24.7	16	74	2900	7.5	4.5	615	445	140	180	120	460	255	120	540	670	340	380	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	116	32.2	11	63																				
100-125A	26.8	7.44	4.8																					
	44.6	12.4	4	63	1450	1.1	3	540	445	140	180	120	460	255	120	975	545	640	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	53.5	14.9	3.2																					
100-160	70	19.4	36.5	70																				
	100	27.8	32	76	2900	15	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	24	65																				
100-160	30	8.33	9.2																					
	50	13.9	8	75	1450	2.2	3	575	510	155	160	100	525	270	100	975	740	640	430	φ220	φ180	8-φ13	SD41-0.5	20
	65	18.1	6.8																					
100-160A	65.4	18.2	32	68																				
	93.5	26.0	28	74	2900	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	3-φ18	SD41-0.5	20
	121.6	33.8	21	67																				
100-160A	28	7.78	8																					
	46.8	13	7	73	1450	1.5	3	575	510	155	160	100	525	270	100	000	740	640	430	φ220	φ180	8-φ13	SD41-0.5	20
	60.5	16.8	6																					
100-160B	60.6	16.8	27	66																				
	86.6	24.1	24	72	2900	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	112.5	31.3	18	64																				
100-160	96	26.5	36																					
	160	44.2	32	78	2900	22	4	825	525	170	220	180	530	270	125	740	850	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-0.5	20
	192	53.1	25																					
100-200	70	19.4	54	65																				
	100	27.8	50	74	2900	22	4.0	790	475	135	180	120	510	270	100	740	740	405	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	130	36.1	42	73																				
100-200	30	8.33	13.5																					
	50	13.9	12.5	74	1450	3	3	610	475	135	180	120	510	270	100	975	580	640	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	65	18.1	10.5																					
100-200A	65.4	18.2	47.5	64																				
	93.5	26.0	44	73	2900	185	4.0	790	475	135	180	120	510	270	100	695	790	430	440	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	121.6	33.8	37	72																				
100-200A	26.4	7.33	11.9																					
	46.8	13	11	72	1450	2.2	3	585	475	135	180	120	510	270	100	975	580	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	30.5	16.8	9.3																					
100-200B	61	16.9	41	62																				
	87	24.2	38	71	2900	75	4.0	710	475	135	180	120	510	270	100	695	745	430	440	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20
	113	31.4	32	69																				

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
100-200(I)	96	26.7	55	77	2900	37	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ220	φ130	8-φ18	SD41-0.5	20
	160	44.4	50																					
	192	53.3	46																					
100-200(II)A	90	25	48.4	75	2900	30	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ220	φ130	8-φ18	SD41-0.5	20
	150	41.7	44																					
	180	50	40.5																					
100-200(II)B	83	21.7	47.5	73	2900	22	5.5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	φ220	φ130	8-φ18	SD41-0.5	20
	138	38.3	41.3																					
	166	46.1	37.5																					
100-250	70	19.4	87	62	2900	37	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ220	φ130	8-φ18	SD41-0.5	20
	100	27.8	80	69																				
	130	36.1	68	68																				
100-250	30	8.33	21.8	70	1450	5.5	3	690	550	140	180	120	565	290	130	975	685	640	450	φ220	φ130	8-φ18	SD41-0.5	20
	50	13.9	20																					
	65	18.1	18																					
100-250A	65.4	18.2	76	61	2900	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	93.5	26.0	70	68																				
	121.6	33.8	59.5	67																				
100-250A	28	7.78	19	68	1450	4	3	665	550	140	180	120	565	290	130	975	660	640	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	46.8	13	17.5																					
	60.5	36.8	15.5																					
100-250B	61	16.9	65.8	59	2900	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	87	27.8	60.5	68																				
	113	36.1	51.4	66																				
100-250B	24	6.67	16.3	65	1450	3	3	640	550	140	180	120	565	290	130	975	635	640	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	43.5	12.1	15																					
	56.5	15.7	13.8																					
100-315	70	19.4	132	55	2900	75	4.0	100	645	160	270	185	670	340	135	1000	1150	800	520	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	100	27.8	125	66																				
	130	36.1	114	67																				
100-315	30	8.33	34	66	1450	11	3	810	645	160	270	185	670	340	135	740	785	405	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	50	13.9	32																					
	65	18.1	30																					
100-315A	66.5	18.5	119	55	2900	55	4.0	020	645	160	270	185	670	340	135	920	0/0	720	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	95	26.4	113	66																				
	123.6	34.3	103	67																				
100-315A	28	7.78	30	64	1450	7.5	3	780	645	160	270	185	670	340	135	740	725	405	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	47.5	13	28																					
	61.5	16.8	26																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
100-315B	63	17.5	106.6	54																				
	90	25.0	101	65	2900	45	4.0	940	645	160	270	185	670	340	135	840	990	610	400	φ250	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	117	32.5	92	66																				
100-315B	24	6.67	22.5																					
	40.5	11.25	21	63	1450	5.5	3	750	645	160	270	185	670	340	135	740	725	405	460	φ250	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	48	13.3	19.3																					
100-315C	58	16.1	90	51																				
	82	22.8	85	63	2900	37	4.0	895	645	160	270	185	645	315	135	795	945	460	450	φ250	φ180	8-φ18	SD41-1	20
	107	29.7	76	63																				
125-100	96	26.7	13	63																				
	160	44.4	12.5	80	2900	11	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	640	765	430	430	φ250	φ210	8-φ13	SD41-1	20
	192	53.3	12	76																				
125-100A	86	23.9	10.4	60																				
	143	39.7	10	77	2900	7.5	4.0	615	480	140	180	120	485	265	120	540	670	340	380	φ250	φ210	3-φ18	SD41-1	20
	172	47.8	9.6	74																				
125-125	96	26.7	22.6	62																				
	160	44.4	20	78	2900	15	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	φ250	φ210	8-φ13	SD41-1	20
	192	53.3	17	78																				
125-125	48	13.3	6																					
	100	27.8	5	78	1450	2.2	3	595	480	140	180	120	490	270	120	975	575	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	120	33.3	4																					
125-125A	86	23.9	18	60																				
	143	39.7	16	76	2900	11	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	172	47.8	13.6	76																				
125-125A	42	11.6	4.8																					
	87.1	24.2	3.8	76	1450	1.5	3	595	480	140	180	120	490	270	120	975	575	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	104	28.9	3.4																					
125-160	96	26.7	36	64																				
	160	44.4	32	78	2900	22	4.0	825	525	170	220	180	530	270	125	740	850	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	192	53.3	28	66																				
125-160	48	13.3	6																					
	100	27.8	5	78	1450	3	3	645	525	170	220	180	535	270	125	975	605	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	120	33.3	4																					
125-160A	90	25	31.5	62																				
	150	41.7	28	76	2900	18.5	4.0	825	525	170	220	180	530	270	125	695	815	430	440	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	180	50	24.5	64																				
125-160A	42	11.6	11.2																					
	87.1	24.2	9.6	73	1450	2.2	3	620	525	170	220	180	535	270	125	975	580	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	104	28.9	8.5																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
125-160B	83	21.7	27	58																				
	138	38.3	24	73	2900	15	4.0	745	525	170	220	180	530	270	125	695	770	430	440	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	166	46.1	21	60																				
125-200	96	26.7	55	65																				
	160	44.4	50	77	2900	37	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	192	53.3	46	76																				
125-200	48	13.3	14																					
	100	27.8	12.5	75	1450	5.5	3	710	570	160	180	120	580	290	130	975	680	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	120	33.3	11.5																					
125-200A	90	25	48.4	73																				
	150	41.7	44	75	2900	30	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	180	50	40.5	74																				
125-200A	42	11.6	11.2																					
	87.1	24.2	9.6	73	1450	4	3	665	570	160	180	120	580	290	130	975	650	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	104	28.9	8.5																					
125-200B	83	21.7	41.3	61																				
	138	38.3	37.5	73	2900	22	5.5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	166	46.1	34.5	72																				
125-200(I)	140	38.9	13.8																					
	200	55.6	12.5	78	1450	11	3	820	680	200	260	210	665	340	140	695	835	430	440	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	10.6																					
125-200(I)A	125	34.7	11																					
	179	49.7	10	76	1450	7.5	3	775	680	200	260	210	665	340	140	695	790	430	440	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	232.5	64.6	8.5																					
125-250	96	26.7	87	61																				
	160	44.4	80	65	2900	55	5.0	1020	600	160	260	210	665	365	165	920	100	720	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	192	53.3	73	72																				
125-250	48	13.3	22																					
	100	27.3	20	74	1450	11	3	810	600	160	260	210	595	365	165	740	815	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	120	33.3	18.3																					
125-250A	90	25	76																					
	150	41.7	70	74	2900	45	5.5	965	600	160	260	210	640	340	165	840	1020	610	400	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	180	50	64																					
125-250A	45	12.5	19																					
	93.3	25.9	17.5	73	1450	7.5	3	810	600	160	260	210	590	340	165	975	755	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	112	31.1	16																					
125-250B	83	21.7	65																					
	138	38.3	60	73	2900	37	5.5	895	600	160	260	210	590	290	165	795	875	460	450	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	166	46.1	55																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
125-250B	41.5	11.5	16.3																					
	87	24.2	15	72	1450	5.5	3	810	600	160	260	210	590	290	165	975	755	640	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	104	28.9	14																					
125-250(I)	140	38.9	21.8																					
	200	55.6	20	79	1450	15	3	855	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	17																					
125-250(I)A	129	35.8	18.5																					
	184.4	51.2	17	78	1450	11	3	820	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	240	66.7	14.4																					
125-315	96	26.7	133	55																				
	160	44.7	125	70	2900	90	5.0	180	680	190	280	245	700	370	150	500	1210	930	600	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	192	53.3	119	72																				
125-315	60	16.7	33.5																					
	100	27.8	32	71	1450	15	3	885	680	190	280	245	670	370	150	740	840	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	120	33.3	30.5																					
125-315A	90	25	117	54																				
	150	41.7	110	69	2900	75	5.0	130	680	190	280	245	700	370	150	475	1160	880	600	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	180	50	104.6	71																				
125-315A	56	15.5	28																					
	91.5	15.4	27	71	1450	11	3	840	680	190	280	245	670	370	150	740	795	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	110	15.6	25.6																					
125-315B	86	23.9	106.4	53																				
	143	39.7	100	68	2900	75	5.0	130	680	190	280	245	700	370	150	235	160	840	520	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	172	47.8	95.2	70																				
125-315B	52	14.4	25																					
	87	24.2	24	70	1450	11	3	840	680	190	280	245	670	370	150	740	795	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	104	28.9	23																					
125-315C	80.5	22.4	96																					
	134	37.2	88	67	2900	55	5.0	1050	680	190	280	245	700	370	150	1185	1080	800	520	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20
	160	44.7	86																					
125-315(I)	140	38.9	33.8																					
	200	55.6	32	78	1450	22	2.5	940	765	205	260	210	770	395	140	850	955	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.5	28																					
125-315(I)A	131	36.4	29.5																					
	187	51.9	28	77	1450	18.5	3.5	900	765	205	260	210	770	395	140	810	915	570	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	243	67.5	24.5																					
125-315(I)B	121	33.6	25																					
	173	48.1	24	75	1450	15	3.5	860	765	205	260	210	770	395	140	770	875	530	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	225	62.5	21																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
125-400(I)A	131	36.4	46.6																					
	187	51.9	40	74	1450	37	3.5	975	795	195	260	210	830	430	140	850	1000	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	243	67.5	38.3																					
150-160	100	27.8	30.5	63																				
	160	44.2	28	75	2900	22	4.5	820	525	165	240	150	535	270	130	695	820	430	440	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	200	55.5	24	75																				
150-160(II)A	120	33.3	35	64																				
	200	55.5	32	76	2900	30	4.5	820	525	165	240	150	535	270	130	740	855	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	240	66.7	28	75																				
150-200	140	38.9	13.8																					
	200	55.6	12.5	78	1450	15	3.0	820	680	200	260	210	665	340	140	695	835	430	440	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	10.6																					
150-200A	125	34.7	11	66																				
	179	49.7	10	76	1450	11	3.0	775	680	200	260	210	665	340	140	695	790	430	440	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	232.5	64.6	8.5	76																				
150-250	140	38.9	21.8	73																				
	200	55.6	20	79	1450	18.5	3.0	855	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	17	77																				
150-250A	129	35.8	18.5	72																				
	184.4	51.2	17	78	1450	15	3.0	820	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	240	66.7	14.4	76																				
150-250B	117	32.5	15.2																					
	167	46.4	14	76	1450	11	3.0	775	700	200	260	210	680	340	145	740	800	405	460	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	217.5	60.4	12																					
150-315	140	38.9	33.8	70																				
	200	55.6	32	78	1450	30	2.5	940	765	205	260	210	770	395	140	850	955	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	28	73																				
150-315A	131	36.4	29.5	69																				
	187	51.9	28	77	1450	22	3.5	900	765	205	260	210	770	395	140	810	915	576	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	243	67.5	24.5	77																				
150-315B	121	33.6	25	60																				
	173	48.1	24	75	1450	18.5	3.5	860	765	205	260	210	770	395	140	770	875	530	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	225	62.5	21	69																				
150-400	140	38.9	53	68																				
	200	55.6	50	75	1450	45	3.5	000	795	195	260	210	830	430	140	880	1025	640	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	260	72.2	44	71																				
150-400A	131	36.4	46.6	67																				
	187	51.9	40	74	1450	37	3.5	975	795	195	260	210	830	430	140	850	1000	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	243	67.5	38.3	70																				

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
150-400B	122	33.9	40	72	1450	30	3.5	930	795	195	260	210	830	430	140	850	955	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	174	48.3	38																					
	226.5	62.9	33																					
150-400C	112	31.1	34	79	1450	22	3.5	890	795	195	260	210	830	430	140	820	915	580	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	160	44.4	32																					
	208	57.8	28																					
150-250(I)	120	33.3	87	78	2900	75	4.5	1145	755	205	315	250	725	365	145	880	1245	640	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	200	55.6	80																					
	240	66.7	72																					
150-250(I)A	112	31.1	76	70	2900	55	4.5	1065	755	205	315	250	725	365	145	850	1175	610	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	187	51.9	70																					
	224	62.2	63																					
150-250(I)B	104	28.9	65	71	2900	45	4.5	1010	755	205	315	250	725	365	145	850	1090	580	470	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	173	48.1	60																					
	208	57.8	54																					
150-315(I)	120	33.3	133	69	2900	110	4.5	1265	805	210	275	220	800	400	170	1220	1275	980	620	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	200	55.6	125																					
	240	66.7	120																					
150-315(I)A	112	31.1	116	71	2900	90	4.5	1200	805	210	275	220	800	400	170	1180	1235	940	620	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	187	51.9	110																					
	224	62.2	105																					
150-315(I)B	104	28.9	100	68	2900	75	4.5	1150	805	210	275	220	800	400	170	1140	1175	900	620	φ285	φ240	8-φ22	SD41-1	20
	173	48.1	95																					
	208	57.8	91																					
200-200	140	38.9	13.8	70	1450	15	3.0	830	680	210	315	250	660	340	160	640	855	405	460	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	200	55.6	12.5																					
	260	72.2	10.6																					
200-200A	125	34.7	11	67	1450	11	3.0	785	680	210	315	250	660	340	160	640	810	405	460	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	179	49.7	10																					
	232.5	64.6	8.5																					
200-250	140	38.9	21.8	78	1450	18.5	3.0	1145	755	205	315	250	700	340	165	740	895	405	460	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	200	55.6	20																					
	260	72.2	17																					
200-250A	129	35.8	18.5	77	1450	15	3.0	1065	755	205	315	250	700	340	165	740	860	405	460	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	184.4	51.3	17																					
	240	66.7	14.4																					
200-250B	117	32.5	15.2	75	1450	11	3.0	1010	755	205	315	250	700	340	165	740	815	405	460	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	167	46.4	14																					
	217.5	60.4	12																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1	
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type		
200-315	140	38.9	33.8	70																					
	200	55.6	32	78	1450	30	3.5	1265	805	210	275	220	800	400	170	850	980	570	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	260	72.2	28	78																					
200-315A	131	36.4	29.5	69																					
	187	51.6	28	77	1450	22	3.5	1200	805	210	275	220	800	400	170	770	940	530	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	243	67.5	24.5	77																					
200-315B	121	33.6	25	67																					
	173	48.1	24	75	1450	18.5	3.5	1150	805	210	275	220	800	400	170	770	900	530	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	225	62.5	21	74																					
200-400	140	38.9	53	68																					
	200	55.6	50	75	1450	45	3.5	1045	885	240	315	250	870	435	145	880	1030	640	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	260	72.2	44	71																					
200-400A	131	36.4	46.4	67																					
	187	51.9	44	74	1450	37	3.5	1020	885	240	315	250	870	435	145	850	1005	610	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	248	67.5	58.5	70																					
200-400B	122	33.9	40	66																					
	174	48.3	38	73	1450	30	3.5	975	885	240	315	250	865	430	145	850	960	610	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	226.5	62.9	33	68																					
200-400C	112	31.3	34	63																					
	160	44.4	32	71	1450	22	3.5	935	885	240	315	250	865	430	145	810	920	570	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	208	57.8	28	65																					
200-200(I)	280	77.8	13.4	70																					
	400	111.1	12.5	80	1450	22	4.0	950	820	255	315	250	785	395	165	810	955	570	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	520	144	10.5	79																					
200-200(I)A	250	69.4	10.7	68																					
	358	99.4	10	78	1520	18.5	4.0	910	820	255	315	250	785	395	165	770	915	530	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	465	129.2	8.5	77																					
200-250(I)	280	77.8	22.2	75																					
	400	111.4	20	80	1450	30	4.0	955	830	220	315	250	800	395	155	850	990	610	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	520	144	14	72																					
200-250(I)A	250	69.4	18	73																					
	358	99.4	16	78	1450	22	4.0	915	830	220	315	250	800	395	155	810	950	570	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	465	129.2	11.2	70																					
200-250(I)B	226	62.8	14.4	70																					
	322	89.4	13	75	1450	18.5	4.0	875	830	220	315	250	800	395	155	770	910	530	470	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	419	116.4	7.3	67																					
200-315(I)	280	77.8	36	73																					
	400	111.4	32	80	1450	55	4.0	1230	890	240	310	250	855	435	170	960	1120	720	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20	
	520	144	26	75																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
200-315(I)A	262	72.8	31.5	72																				
	374	103.9	28	79	1450	45	4.0	1160	890	240	310	250	855	435	170	900	1065	660	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	486	135	23	74																				
200-315(I)B	242	67.2	27	70																				
	346	96.1	24	77	1450	37	4.0	1160	890	240	310	250	850	430	170	850	1040	610	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	450	125	19.5	71																				
200-400(I)	280	77.8	54.5	75																				
	400	111.4	50	81	1450	75	4.0	1185	885	245	310	250	880	435	145	1040	1215	800	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	520	144	39	77																				
200-400(I)A	262	72.8	47.6																					
	374	103.9	43.7	80	1450	75	4.0	1185	885	245	310	250	880	435	145	1040	1215	800	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	486	135	34.1																					
200-400(I)B	242	67.2	40.8																					
	346	96.1	37.4	78	1450	55	5.0	1105	885	245	310	250	880	435	145	960	1135	720	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	450	125	29.2																					
200-400(I)C	224	62.2	34.9	70																				
	320	88.9	32	76	1450	45	5.0	1050	885	245	310	250	875	430	145	900	1080	640	520	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	416	115.6	25	71																				
200-500	200	55.6	87																					
	320	88.9	80	78	1450	110	4.0	1610	1100	240	320	250	1080	530	140	1220	1530	980	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	380	105.6	74																					
200-500A	187	51.9	76																					
	300	83.3	70	77	1450	90	4.0	1580	1100	240	320	250	1080	530	140	1180	1500	940	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	350	98.6	64																					
200-500B	173	48.1	65																					
	277	76.9	60	76	1450	75	4.0	1410	1100	240	320	250	1060	510	140	1140	1330	900	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	326	91.4	55																					
200-500C	158	43.9	55																					
	253	70.3	50	74	1450	55	4.0	1360	1100	240	320	250	1060	510	140	1080	1280	840	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	300	83.3	45																					
200-500(I)	250	69.4	88																					
	400	111.1	80	80	1450	132	4.0	1610	1100	240	320	250	1080	530	180	1220	1530	980	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	520	144	70																					
200-500(I)A	228	63.3	76.5																					
	375	104.2	70	78	1450	110	4.0	1610	1100	240	320	250	1080	530	180	1220	1530	980	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	486	135	61																					
200-500(I)B	210	58.8	65																					
	340	94.4	60	84	1450	90	4.0	1580	1100	240	320	250	1080	530	180	1180	1500	940	620	φ340	φ295	12-φ22	SD41-1	20
	450	125	52.5																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS
技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
200-500(I)C	198	55	55																					
	320	88.9	50	82	1450	75	4	1410	1100	240	320	250	1060	510	180	1140	1330	900	620	φ340	φ295	12-φ22	4-SD61-1	20
	415	115.2	44																					
250-250	320	88.9	23																					
	550	152.8	20	82	1450	45	5	1200	1000	320	450	350	885	435	200	880	1130	640	470	φ405	φ355	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	670	186	17																					
250-250A	285	79.2	19																					
	500	138	17	80	1450	37	5	1180	1000	320	450	350	885	435	200	850	1115	610	470	φ405	φ355	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	600	166.7	14.5																					
250-315	320	88.9	35																					
	550	152.8	32	80	1450	75	5	1410	1100	320	450	350	870	435	200	1040	1295	800	570	φ405	φ355	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	640	77.8	28																					
250-315A	300	83.3	31																					
	515	143	28	80	1450	55	5	1310	1100	320	450	350	870	435	200	970	1190	720	570	φ405	φ355	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	600	166.7	24.5																					
250-315B	277	76.9	27																					
	476	132.9	24	78	1450	45	5	1250	1100	320	450	350	870	435	200	910	1130	640	570	φ405	φ355	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	554	153.9	21																					
250-400	320	89	54																					
	550	152	50	80	1450	110	5	1560	1200	320	450	350	985	445	200	1120	1440	880	600	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	640	77.8	46																					
250-400A	300	83.3	47.5																					
	515	143	44.4	78	1450	90	5	1460	1200	320	450	350	985	445	200	1080	1340	840	520	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	600	166.7	40.5																					
250-400B	277	76.9	40.5																					
	476	32.2	37.5	80	1450	75	5	1410	1200	320	450	350	985	445	200	1040	1290	800	520	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	554	153.9	34.5																					
250-500	330	91.7	85																					
	550	52.8	80	79	1450	200	5	1915	1300	320	450	350	1185	535	200	1380	1775	1100	700	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	660	183.3	75																					
250-500A	312	86.7	78																					
	520	144.4	72	78	1450	160	5	1730	1300	320	450	350	1185	530	200	1300	1590	1020	620	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	624	173.3	67																					
250-500B	295	81	68																					
	490	136.1	64	77	1450	132	5	1690	1300	320	450	350	1185	530	200	1250	1550	970	620	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	590	163.9	60																					
250-500C	274	76.1	58.5																					
	456	126.7	55	83	1450	110	5	1690	1300	320	450	350	1185	530	200	1200	1520	920	620	φ405	φ355	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	578	152.2	52																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫) 规格Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
300-250	450	125	24																					
	720	200	20	81	1450	55	5	1505	1250	385	450	350	975	475	220	1150	1340	870	520	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	900	250	17																					
300-250A	400	111.1	19.5																					
	645	179.2	16	81	1450	45	5	1402	1250	385	450	350	975	475	220	1080	1255	800	520	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	800	222.2	13																					
300-235	430	133.3	20																					
	720	200	18	81	1450	55	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1140	1425	860	670	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	900	250	15.5																					
300-235	450	125	20.5																					
	720	200	18	79	960	55	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1140	1425	860	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	900	250	15.5																					
300-235A	438	121.7	16.7																					
	657	182.5	15	79	1450	45	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1100	1375	820	670	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	821	228.1	12.9																					
300-235A	410	113.9	17.5																					
	657	182.5	15	81	960	45	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1100	1375	820	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-1.5	20
	820	227.8	12.8																					
300-235B	400	111.1	13.9																					
	600	167.0	12.5	77	1450	37	5	1530	1000	385	450	350	970	560	250	1050	1325	780	620	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-1.5	20
	750	208.3	10.8																					
300-235(1)	718	199.3	44.6																					
	1080	300	40	80	1450	160	5	1790	1250	385	450	350	990	580	250	1300	1665	1020	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	1345	373.6	34.6																					
300-235(I)A	642	178.3	35.7																					
	965	268	32	81	1450	132	5	1790	1250	385	450	350	990	580	250	1220	1570	940	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	1203	334.2	27.7																					
300-300	450	125	31.5																					
	720	200	28	80	960	75	5	1640	1350	385	450	350	1230	580	250	1180	1515	900	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	900	250	25																					
300-300A	416	115.6	27																					
	666	182	24	79	960	75	5	1550	1350	385	450	350	1230	580	250	1180	1515	900	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	832	231.1	21.5																					
300-300B	390	108.3	23.5																					
	623	173.1	21	84	960	55	5	1490	1350	385	450	350	1230	580	250	1140	1425	860	670	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	780	216.7	18,5																					
300-315B	390	108.3	28																					
	625	173.6	24	80	1450	55	4.8	1480	1000	360	500	400	1010	455	220	1150	1340	870	520	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2.5	20
	780	216.7	19																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
300-315	450	125	37	80	1450	90	4.8	1530	1000	360	500	400	1010	455	220	1200	1390	920	520	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	720	200	32																					
	909	250	27																					
300-315A	420	16.7	32	78	1450	75	4.8	1480	1000	360	500	400	1010	455	220	1150	1340	870	520	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	670	186.1	28																					
	840	233.3	22																					
300-380	450	125	48	80	960	132	5	1780	1500	385	500	400	1315	610	250	1280	1660	1000	770	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2	20
	720	200	44																					
	900	250	38																					
300-380A	416	115.6	42	78	960	110	5	1780	1500	385	500	400	1315	610	250	1280	1660	1000	770	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2	20
	666	185	38																					
	832	231.1	33																					
300-380B	390	108.3	36	82	960	90	5	1680	1500	385	500	400	1315	610	250	1240	1510	900	770	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2	20
	623	73.6	33																					
	780	216.7	28																					
300-400	450	125	56	80	1450	110	4.5	1770	1500	360	500	400	1110	510	220	1340	1630	1060	600	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	720	200	50																					
	900	250	44																					
300-400A	420	116.7	48	78	1450	110	4.5	1730	1500	360	500	400	1110	510	220	1280	1590	1000	600	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	670	186.1	44																					
	840	233.3	37																					
300-400B	390	108.3	42	77	1450	90	4.5	1700	1500	360	500	400	1110	510	220	1240	1560	960	600	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	625	173.6	38																					
	780	216.7	32																					
300-400C	360	100	36	80	1450	75	4.5	1530	1500	360	500	400	1110	510	220	1200	1390	920	600	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2	20
	575	159.7	32																					
	720	200	28																					
300-500	450	125	86	79	1450	250	4.5	1955	1500	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2.5	20
	720	200	80																					
	900	250	74																					
300-500A	420	116.7	76	78	1450	200	4.5	1955	1500	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	φ460	φ410	12-φ26	6-SD61-2.5	20
	670	182.1	70																					
	840	233.3	64																					
300-500B	390	108.3	65	77	1450	160	4.5	1955	1300	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	625	173.6	60																					
	780	216.7	54																					
300-500C	360	100	57	82	1450	132	4.5	1770	1300	360	500	400	1210	560	220	1340	1630	1060	700	φ460	φ410	12-φ26	4-SD61-2.5	20
	575	159.7	52																					
	720	200	47																					

TECHNICAL PARAMETERS/INSTALLATION DIMENSIONS

技术参数/安装尺寸

型号 Type	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 m	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器(垫)	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格Type	
350-400A	670	186.1	47.5	78	1450	200	5.5	2005	1300	410	600	500	1210	560	250	1560	1854	1240	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	1120	311.1	44																					
	1340	372.2	39																					
350-400B	625	173.6	41.5	77	1450	200	5.5	1820	1300	410	600	500	1210	560	250	1400	1660	1080	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	1040	288.9	38																					
	1250	347.2	34																					
350-400C	575	159.7	35	80	1450	160	5.5	1780	1300	410	600	500	1210	560	250	1400	1620	1080	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	960	266.7	32																					
	1150	319.4	28.5																					
350-480	540	150	69	79	1450	220	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	900	250	65																					
	1080	300	58																					
350-480A	510	141.6	60	78	1450	200	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	850	236	56																					
	1020	283.3	50																					
350-400	480	133.3	53	79	960	160	5	2220	1500	380	500	400	1360	680	280	1360	1850	1060	770	φ520	φ470	16-φ26	6-SD61-3	20
	800	222.2	50																					
	960	266.7	46																					
350-400A	450	125	46.5	78	960	132	5	2180	1500	380	500	400	1360	680	280	1310	1685	990	770	φ520	φ470	16-φ26	6-SD61-3	20
	720	208.3	44																					
	900	250	40																					
350-400B	418	116.1	42	83	960	110	5	1780	1500	380	500	400	1360	680	280	1310	1685	990	770	φ520	φ470	16-φ26	6-SD61-3	20
	697	193.6	38																					
	836	232.2	34.5																					
400-400	650	180.6	15	82	960	55	5	2000	1700	410	600	500	1280	580	280	1180	1465	990	670	φ580	φ525	16-φ30	4-SD61-2.5	20
	1080	300	12.5																					
	1300	361	11																					
400-400A	580	161.1	12	81	960	45	5	1800	1700	410	600	500	1280	580	280	1140	1415	860	670	φ580	φ525	16-φ30	4-SD61-2.5	20
	966	268.3	10																					
	1160	322.2	8.5																					
350-480B	480	133.3	53	77	1450	160	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	φ520	φ470	16-φ30	4-SD61-3	20
	800	222.2	50																					
	960	266.7	45																					
350-480C	446	123.8	46	82	1450	132	5	1770	1300	360	500	400	1210	560	250	1340	1630	1060	700	φ520	φ470	16-φ26	4-SD61-3	20
	744	206.6	43																					
	893	248	39																					
400-500	650	180.6	23.5	81	960	90	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1270	1600	950	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-3	20
	1080	300	20.5																					
	1300	361	18																					
400-500A	560	155.6	17	80	960	75	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1210	1550	890	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-3	20
	935	259.7	15																					
	1120	311.1	13.2																					
400-500B	560	155.6	17	78	960	55	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1180	1460	860	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-2.5	20
	935	259.7	15																					
	1120	311.1	13.2																					
400-625	650	180.6	35	82	960	132	5	2400	1900	410	500	600	1450	630	280	1300	1690	980	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-2.5	20
	1080	300	32																					
	1300	361	29																					
400-625A	600	166.7	30	81	960	110	5	2400	1900	410	500	600	1450	630	280	1300	1690	980	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-2.5	20
	996	276.7	27																					
	1200	333.3	25																					
400-625B	560	155.6	26	80	960	90	5	2400	1900	410	600	500	1450	630	280	1260	1600	940	770	φ580	φ525	16-φ30	6-SD61-2.5	20
	935	259.7	24																					
	1120	311.1	22																					

CDL/CDLF

Stainless steel lightweight vertical multi-stage centrifugal pump

不锈钢轻型立式多级离心泵

PRODUCT OVERVIEW
产品概述

CDL/CDLF不锈钢轻型立式多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便，泵的过流部分均采用不锈钢304材制成，可适用于轻度腐蚀性介质，产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、适用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。



PRODUCT FEATURES
产品特征

采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命，由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。

整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。

采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。

可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

液体温度：常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;环境温度：最高+40℃,海拔：最高1000m。

MAIN PURPOSE
主要用途

- **供水**: 水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
- **工业增压**: 流畅水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
- **工业液体输送**: 冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
- **水处理**: 超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
- **灌溉**: 农田灌溉、喷灌、滴灌。



CDL(F)水冷式屏蔽静音多级泵

CDL(F)

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

CDL、CDLF2泵外形尺寸(DN25)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)2-2	0.37	2.0	15	258	225	483	148	117	20
CDL(F)2-3	0.37	2.0	22	276	225	501	148	117	20
CDL(F)2-4	0.55	2.0	30	294	225	519	148	117	22
CDL(F)2-5	0.55	2.0	37	312	225	537	148	117	23
CDL(F)2-6	0.75	2.0	45	340	245	585	170	142	26
CDL(F)2-7	0.75	2.0	52	358	245	603	170	142	26
CDL(F)2-9	1.1	2.0	67	394	245	639	170	142	28
CDL(F)2-11	1.1	2.0	82	430	245	675	170	142	29
CDL(F)2-13	1.5	2.0	98	476	290	766	190	155	35
CDL(F)2-15	1.5	2.0	112	512	290	802	190	155	36
CDL(F)2-18	2.2	2.0	135	566	290	856	190	155	41
CDL(F)2-22	2.2	2.0	165	638	290	928	190	155	42
CDL(F)2-26	3.0	2.0	198	720	345	1065	197	165	52

CDL、CDLF8泵外形尺寸(DN40)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)8-2/1	0.75	8.0	9	347	245	592	170	142	32
CDL(F)8-2	0.75	8.0	18	347	245	592	170	142	32
CDL(F)8-3	1.1	8.0	27	377	245	622	170	142	34
CDL(F)8-4	1.5	8.0	36	417	290	707	190	155	40
CDL(F)8-5	2.2	8.0	45	447	290	737	190	155	44
CDL(F)8-6	2.2	8.0	54	477	290	767	190	155	45
CDL(F)8-8	3.0	8.0	73	547	345	892	197	165	53
CDL(F)8-10	4.0	8.0	92	607	355	962	230	188	64
CDL(F)8-12	4.0	8.0	111	667	355	1022	230	188	66
CDL(F)8-14	5.5	8.0	130	747	390	1137	260	208	81
CDL(F)8-16	5.5	8.0	148	807	390	1197	260	208	84
CDL(F)8-18	7.5	8.0	167	867	390	1257	260	208	93
CDL(F)8-20	7.5	8.0	186	927	390	1317	260	208	94

CDL、CDLF16泵外形尺寸(DN50)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)16-2	2.2	16	22	397	290	687	190	155	42
CDL(F)16-3	3.0	16	34	452	345	797	197	165	50
CDL(F)16-4	4.0	16	46	497	355	852	230	188	59
CDL(F)16-5	5.5	16	58	562	390	952	260	208	76
CDL(F)16-6	5.5	16	70	607	390	997	260	208	77
CDL(F)16-7	7.5	16	82	652	390	1042	260	208	84
CDL(F)16-8	7.5	16	94	697	390	1087	260	208	86
CDL(F)16-10	11	16	118	875	500	1375	330	255	158
CDL(F)16-12	11	16	141	965	500	1465	330	255	161
CDL(F)16-14	15	16	166	1055	500	1555	330	255	175
CDL(F)16-16	15	16	189	1145	500	1645	330	255	178

CDL、CDLF4泵外形尺寸(DN32)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)4-2	0.37	4.0	15	276	225	501	148	117	21
CDL(F)4-3	0.55	4.0	24	303	225	528	148	117	22
CDL(F)4-4	0.75	4.0	32	340	245	585	170	142	25
CDL(F)4-5	1.1	4.0	40	367	245	612	170	142	27
CDL(F)4-6	1.1	4.0	48	394	245	639	170	142	27
CDL(F)4-7	1.5	4.0	56	431	290	721	190	155	33
CDL(F)4-8	1.5	4.0	64	458	290	748	190	155	33
CDL(F)4-10	2.2	4.0	81	512	290	802	190	155	37
CDL(F)4-12	2.2	4.0	95	566	290	856	190	155	38
CDL(F)4-14	3.0	4.0	112	630	345	975	197	165	46
CDL(F)4-16	3.0	4.0	129	684	345	1029	197	165	48
CDL(F)4-19	4.0	4.0	153	765	345	1120	230	188	57
CDL(F)4-22	4.0	4.0	178	846	345	1201	230	188	59

CDL、CDLF12泵外形尺寸(DN50)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)12-2	1.5	12	20	367	290	657	190	155	39
CDL(F)12-3	2.2	12	30	397	290	687	190	155	43
CDL(F)12-4	3	12	40	437	345	782	197	165	51
CDL(F)12-5	3	12	50	467	345	812	197	165	53
CDL(F)12-6	4	12	60	497	355	852	230	188	61
CDL(F)12-7	5.5	12	70	547	390	937	260	208	73
CDL(F)12-8	5.5	12	80	577	390	967	260	208	74
CDL(F)12-9	5.5	12	91	607	390	997	260	208	76
CDL(F)12-10	7.5	12	101	637	390	1027	260	208	83
CDL(F)12-12	7.5	12	121	697	390	1087	260	208	87
CDL(F)12-14	11	12	141	845	500	1345	330	255	157
CDL(F)12-16	11	12	162	905	500	1405	330	255	161
CDL(F)12-18	11	12	183	965	500	1465	330	255	164

CDL、CDLF20泵外形尺寸(DN50)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)20-1	1.1	20	10	387	245	632	170	142	33
CDL(F)20-2	2.2	20	23	397	290	687	190	155	42
CDL(F)20-3	4.0	20	35	452	355	807	230	188	58
CDL(F)20-4	5.5	20	47	517	390	907	260	208	74
CDL(F)20-5	5.5	20	58	562	390	952	260	208	76
CDL(F)20-6	7.5	20	70	607	390	997	260	208	82
CDL(F)20-7	7.5	20	82	652	390	1042	260	208	84
CDL(F)20-8	11	20	94	785	500	1285	330	255	153
CDL(F)20-10	11	20	118	875	500	1375	330	255	157
CDL(F)20-12	15	20	142	965	500	1465	330	255	170
CDL(F)20-14	15	20	166	1055	500	1555	330	255	172
CDL(F)20-17	18.5	20	202	1190	550	1740	330	255	195

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

CDL、CDLF32泵外形尺寸(DN65)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)32-10-1/32-10	1.5/2.2	32	9/13	505	290	795	190	155	64/68
CDL(F)32-20-2/32-20	3.0/4.0	32	20/27	575	345/355	920/930	197/230	165/180	77/85
CDL(F)32-30-2/32-30	5.5/5.5	32	33/40	645	390	1035	260	208	100
CDL(F)32-40-2/32-40	7.5/7.5	32	46/53	715	390	1105	260	208	109
CDL(F)32-50-2/32-50	11/11	32	60/67	890	500	1390	330	255	181
CDL(F)32-60-2/32-60	11/11	32	74/81	960	500	1460	330	255	185
CDL(F)32-70-2/32-70	15/15	32	88/95	1030	500	1530	330	255	199
CDL(F)32-80-2/32-80	15/15	32	102/109	1100	500	1600	330	255	203
CDL(F)32-90-2/32-90	18.5/18.5	32	117/124	1170	550	1720	330	255	222
CDL(F)32-100-2/32-100	18.5/18.5	32	131/138	1240	550	1790	330	255	227
CDL(F)32-110-2/32-110	22/22	32	146/153	1310	575	1885	360	285	272
CDL(F)32-120-2/32-120	22/22	32	160/167	1380	575	1955	360	285	276
CDL(F)32-130-2/32-130	30/30	32	174/181	1450	650	2100	400	310	337
CDL(F)32-140-2/32-140	30/30	32	189/198	1520	650	2170	400	310	341
CDL(F)32-150-2/32-150	30/30	32	203/210	1590	650	2240	400	310	345
CDL(F)32-160-2/32-160	30/30	32	218/225	1660	650	2310	400	310	350

CDL、CDLF64泵外形尺寸(DN100)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)64-10-1	4.0	65	13	561	355	916	230	188	93
CDL(F)64-10	5.5	65	20	561	390	951	260	208	105
CDL(F)64-20-2	7.5	65	26	644	390	1034	260	208	110
CDL(F)64-20-1	11	65	33	754	500	1254	330	255	182
CDL(F)64-20	11	65	40	754	500	1254	330	255	182
CDL(F)64-30-2	15	65	46	836	500	1336	330	255	196
CDL(F)64-30-1	15	65	53	836	500	1336	330	255	197
CDL(F)64-30	18.5	65	60	836	550	1386	330	255	221
CDL(F)64-40-2	18.5	65	66	919	550	1469	330	255	225
CDL(F)64-40-1	22	65	73	919	575	1494	360	285	258
CDL(F)64-40	22	65	80	919	575	1494	360	285	258
CDL(F)64-50-2	30	65	88	1001	650	1651	400	310	319
CDL(F)64-50-1	30	65	95	1001	650	1651	400	310	319
CDL(F)64-50	30	65	102	1001	650	1651	400	310	320
CDL(F)64-60-2	30	65	110	1084	650	1734	400	310	325
CDL(F)64-60-1	37	65	117	1084	650	1734	400	310	349
CDL(F)64-60	37	65	124	1084	650	1734	400	310	349
CDL(F)64-70-2	37	65	132	1166	650	1816	400	310	353
CDL(F)64-70-1	37	65	139	1166	650	1816	400	310	353
CDL(F)64-70	45	65	146	1166	685	1851	400	310	420
CDL(F)64-80-2	45	65	154	1248	685	1933	460	340	424
CDL(F)64-80-1	45	65	161	1248	685	1933	460	340	424

CDL、CDLF45泵外形尺寸(DN80)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)45-10-1/42-10	3.0/4.0	42	16/20	561	345/355	906/916	197/230	165/188	83/90
CDL(F)45-20-2/42-20	5.5/7.5	42	32/41	641	390	1031	260	208	105/110
CDL(F)45-30-2/42-30	11/11	42	52/61	826	500	1326	330	255	183
CDL(F)45-40-2/42-40	15/15	42	73/81	906	500	1406	330	255	197
CDL(F)45-50-2/42-50	18.5/18.5	42	93/101	986	550	1536	330	255	221
CDL(F)45-60-2/42-60	22/22	42	113/122	1066	575	1641	360	285	261
CDL(F)45-70-2/42-70	30/30	42	134/142	1146	650	1796	400	310	320
CDL(F)45-80-2/42-80	30/30	42	154/162	1226	650	1876	400	310	324
CDL(F)45-90-2/42-90	30/37	42	174/183	1306	650	1956	400	310	328/352
CDL(F)45-100-2/42-100	37/37	42	194/203	1386	650	2036	400	310	355
CDL(F)45-110-2/42-110	45/45	42	217/225	1466	685	2151	460	340	426
CDL(F)45-120-2/42-120	45/45	42	238/247	1546	685	2231	460	340	432
CDL(F)45-130-2	45	42	259	1626	685	2311	460	340	438

CDL、CDLF90泵外形尺寸(DN100)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)90-10-1	5.5	85	14	571	390	961	260	208	105
CDL(F)90-10	7.5	85	20	571	390	961	260	208	110
CDL(F)90-20-2	11	85	30	773	500	1273	330	255	181
CDL(F)90-20	15	85	41	773	500	1273	330	255	192
CDL(F)90-30-2	18.5	85	52	865	550	1415	330	255	215
CDL(F)90-30	22	85	64	865	575	1440	360	285	252
CDL(F)90-40-2	30	85	75	957	650	1607	400	310	312
CDL(F)90-40	30	85	86	957	650	1607	400	310	312
CDL(F)90-50-2	37	85	98	1049	650	1699	400	310	336
CDL(F)90-50	37	85	110	1049	650	1699	400	310	336
CDL(F)90-60-2	45	85	122	1141	685	1826	460	340	407
CDL(F)90-60	45	85	134	1141	685	1826	460	340	407

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

CDL、CDLF120泵外形尺寸(DN125)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL120-10	11	120	18.5	840	500	1340	330	255	230
CDL120-20-2	15	120	28.5	1000	500	1500	330	255	245
CDL120-20-1	18.5	120	34.5	1000	550	1550	330	255	250
CDL120-20	22	120	40	1000	575	1575	360	285	285
CDL120-30-2	30	120	49	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-30-1	30	120	55.5	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-30	30	120	61	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-40-2	37	120	69	1320	650	1970	400	310	400
CDL120-40-1	37	120	76	1320	650	1970	400	310	400
CDL120-40	45	120	81	1320	685	2005	460	340	460
CDL120-50-2	45	120	90	1480	685	2165	460	340	470
CDL120-50-1	45	120	97	1480	685	2165	460	340	470
CDL120-50	55	120	101.5	1510	760	2270	540	370	575
CDL120-60-2	55	120	110	1670	760	2430	540	370	585
CDL120-60-1	55	120	118	1670	760	2430	540	370	585
CDL120-60	75	120	123	1670	865	2535	580	410	705
CDL120-70-2	75	120	130	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70-1	75	120	137.5	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70	75	120	145	1830	845	2675	580	410	715

CDL、CDLF200泵外形尺寸(DN150)

型号Type	功率(kW)	流量m³/h	扬程(m)	尺寸(mm)					重量(kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL200-10-B	18.5	200	20	907	550	1457	330	255	311
CDL200-10-A	22	200	24	907	575	1482	360	285	347
CDL200-10	30	200	34	907	650	1557	400	310	403
CDL200-20-2B	37	200	41	1101	650	1751	400	310	447
CDL200-20-2A	45	200	49	1101	685	1786	460	340	504
CDL200-20-A	55	200	59	1131	760	1891	540	370	595
CDL200-20	55	200	69	1131	760	1891	540	370	595
CDL200-30-2B	75	200	75	1325	845	2170	580	410	748
CDL200-30-A-B	75	200	79	1325	845	2170	580	410	748
CDL200-30-2A	75	200	84	1325	845	2170	580	410	748
CDL200-30-B	75	200	89	1325	845	2170	580	410	748
CDL200-30-A	75	200	91	1325	845	2170	580	410	748
CDL200-30	90	200	103	1325	895	2220	580	410	817
CDL200-40-2B	90	200	110	1519	895	2414	580	410	830
CDL200-40-2A	110	200	118	1519	1140	2659	645	550	1180
CDL200-40-A	110	200	128	1519	1140	2659	645	550	1180
CDL200-40	110	200	138	1519	1140	2659	645	550	1180

CDL、CDLF150泵外形尺寸(DN150)

型号Type	功率 (kW)	流量 m³/h	扬程 (m)	尺寸(mm)					重量 (kg)
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL150-10-1	11	150	12.5	840	500	500	1340	255	230
CDL150-10	15	150	18.5	840	500	500	1340	255	235
CDL150-20-2	18.5	150	27.5	1000	550	550	1550	255	250
CDL150-20-1	22	150	35	1000	575	575	1575	285	295
CDL150-20	30	150	40	1000	650	650	1650	310	350
CDL150-30-2	30	150	49	1160	650	650	1810	310	360
CDL150-30-1	37	150	56	1160	650	650	1810	310	360
CDL150-30	37	150	63	1160	650	650	1810	310	385
CDL150-40-2	45	150	70.5	1320	685	685	2005	340	460
CDL150-40-1	45	150	77	1320	685	685	2005	340	460
CDL150-40	55	150	84	1350	760	760	2110	370	560
CDL150-50-2	55	150	92	1510	760	760	2270	370	570
CDL150-50-1	75	150	99	1510	845	845	2355	410	690
CDL150-50	75	150	106.5	1510	845	845	2355	410	690
CDL150-60-2	75	150	112	1670	845	845	2515	410	700
CDL150-60-1	75	150	120.5	1670	845	845	2515	410	700
CDL150-60	75	150	130	1670	845	845	2515	410	700

恒压成套供水设备

Constant pressure complete
Water supply equipment



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

机电一体化.结构紧凑通用性强可靠性好,水泵高效运行,节能效果显著,杜绝二次污染,提高水质,启停冲击小,最大提高相关设备使用寿命。

SCOPE OF APPLICATION
适用范围

变频恒压恒压变量自动给水工业、暖通、供热等冷热自动给水,自动喷灌,油田及其它液体输送园林喷灌、水景、音乐喷泉的自动给水。

USAGE CONDITIONS
使用条件

供水流量:0-1800m³
供水压力:0-2.7MPa
控制电机功率:0.18-250kw
压力控制精度:±0.02MPa



恒压成套供水设备

无负压(稳流)变频供水设备

Non negative pressure (steady flow) variable
Frequency water supply equipment



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

无需建水池节能/节资安装简单,节省占地面积用途广泛,适用性强功能全,智能化程度高个性化设计,独树一帜,

SCOPE OF APPLICATION
适用范围

新建的住宅小区或办公室等生活用水低层自来水压力不能满足高要求的消防用水工矿企业的生产、生活用水这种循环系统。

USAGE CONDITIONS
使用条件

流量:6-300m³/h
扬程:30-200m
转速:1450-2900r/min
温度范围:≤80℃
工作压力:≤2.0MPa



无负压(稳流)变频供水设备

CHL/CHLF

Lightweight stainless steel horizontal multi-stage centrifugal pump



轻型不锈钢卧式多级离心泵



PRODUCT FEATURES
产品特点

- 高效节能;
- 结构简单,便于维修;
- 外观精美;
- 应用范围广。

MAIN PURPOSE
主要用途

- 供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水,主管道增压,高层建筑增压等;
- 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统,消防系统;
- 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、弱酸和弱碱液体输送;
- 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

型号Type	配用电机(kW)	流量(m³/h)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	型号Type	配用电机(kW)	流量(m³/h)	1	2	3	4	5	6	7
CHL2-2	0.37	H(m)	19	18	165	15	13	10	7.5	CHLF4-2	0.55	H(m)	19	18	17	15	13	10	8
CHLF2-2	0.37									CHLF4-3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CHL2-3	0.55		28	26.5	24.5	22	19	15.5	12	CHLF4-4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CHLF2-3	0.55									CHLF4-5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CHL2-4	0.55		36	34.5	33	30	25	20.5	16	CHLF4-6	1.1		56	54	52	48	41	37	28
CHLF2-4	0.55									CHL4-2	0.55		19	18	17	16	12.5	10	8
CHL2-5	0.55		45.5	43	40	37	31.5	26.5	20.5	CHL4-3	0.75		28	27	26	24	20.5	17	13
CHLF2-5	0.55									CHL4-4	0.75		37.5	36	34	32	27	23	19
CHL2.6	0.75		53.5	51	48	45	39	32	24										
CHLF2-6	0.75																		

型号Type	配用电机(kW)	流量(m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	型号Type	配用电机(kW)	流量(m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CHL8-2	0.75	H(m)	20	19.5	19	18	17	15.5	14	CHL16-2	2.2	H(m)	26	25.5	25	24	23	20	18	15.5
CHLF8-2	0.75									CHLF16-2	2.2									
CHL8-3	1.1		29.5	29	28	27	25	23	21											
CHLF8-3	1.1																			
CHL8-4	1.5		39	38	37	35	33	30.5	27.5	CHL16-3	3		40	39	38	36	34.5	31.5	29	25
CHLF8-4	1.5									CHLF16-3	3									
CHL8-5	2.2		51	49.5	47.5	45	42.5	39.5	36											
CHLF8-5	2.2																			

TD

Single stage pipeline centrifugal pump

单级管道离心泵




PRODUCT OVERVIEW

产品概述

TD 型号单级管道离心泵，配有标准电机和机械密封，此类产品的结构与相近类型产品相比更不易受到泵送液体中杂质的影响。

产品设计为顶部为可拉出的拆装形式，其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修，所有泵采用创新式便拆机械密封，更换机械密封无需拆卸电机。

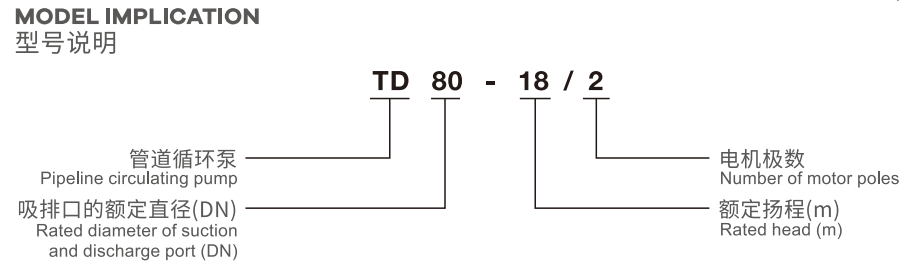

APPLICATION AREA

应用领域

主要应用于输送低粘度、非易燃易爆汽化、不含国体颗粒(颗粒大小≤0.2mm)和纤维的液体，冷却水、供水系统、排水、灌溉、一般工业服务等领域。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

型号Type	扬程(m)	流量(m³/h)	转速(r/min)	标准电机电压	
				1x220VP2(KW)	3x380VP2(KW)
TD32-18/2	18	8	2900	1.1	1.1
TD32-21/2	21	12.5	2900	1.5	1.5
TD32-25/2	25	12.5	2900		2.2
TD32-32/2	32	12.5	2900		3
TD32-32/2	38	12.5	2900		4
TD32-50/2	50	12.5	2900		5.5
TD40-16/2	16	12.5	2900	1.1	1.1
TD40-20/2	20	12.5	2900	1.5	1.5
TD40-18/2	18	20	2900	2.2	2.2
TD40-25/2	25	20	2900		3
TD40-30/2	30	25	2900		4
TD40-36/2	36	25	2900		5.5
TD40-48/2	48	25	2900		7.5
TD50-32/2	32	12.5	2900		3
TD50-38/2	38	12.5	2900		4
TD50-48/2	48	12.5	2900		5.5
TD50-12/2	12	16	2900	1.1	1.1
TD50-15/2	15	20	2900	1.5	1.5
TD50-18/2	18	25	2900	2.2	2.2
TD50-24/2	24	25	2900		3
TD50-25/2	25	30	2900		4
TD50-35/2	35	30	2900		5.5
TD50-40/2	40	35	2900		7.5
TD50-50/2	50	40	2900		11
TD50-60/2	60	50	2900		15
TD50-70/2	70	50	2900		18.5
TD50-81/2	81	50	2900		22
TD65-36/2	36	25	2900		5.5
TD65-48/2	48	25	2900		7.5
TD65-15/2	15	30	2900	2.2	2.2
TD65-19/2	19	30	2900		3
TD65-22/2	22	40	2900		4
TD65-30/2	30	40	2900		5.5
TD65-34/2	34	50	2900		7.5
TD65-40/2	40	50	2900		11
TD65-50/2	50	50	2900		15
TD65-61/2	61	50	2900		18.5
TD65-67/2	67	50	2900		22
TD65-83/2	83	50	2900		30
TD80-13/2	13	50	2900		3
TD80-18/2	18	50	2900		4
TD80-22/2	22	50	2900		5.5
TD80-28/2	28	50	2900		7.5
TD80-40/2	40	50	2900		11
TD80-48/2	48	50	2900		15
TD80-30/2	30	80	2900		11
TD80-38/2	38	80	2900		15
TD80-47/2	47	80	2900		18.5
TD80-84/2	54	80	2900		22
TD80-67/2	67	80	2900		30
TD100-9/2	9	50	2900		2.2
TD100-15/2	15	60	2900		4
TD100-17/2	17	80	2900		5.5
TD100-22/2	22	80	2900		7.5
TD100-27/2	27	100	2900		11

型号Type	扬程(m)	流量(m³/h)	转速(r/min)	标准电机电压	
				1x220VP2(KW)	3x380VP2(KW)
TD100-33/2	33	100	2900		15
TD100-40/2	40	100	2900		18.5
TD100-48/2	48	100	2900		22
TD100-52/2	52	130	2900		30
TD125-11/4	11	120	1450		5.5
TD125-14/4	14	120	1450		7.5
TD125-18/4	18	160	1450		11
TD125-22/4	22	160	1480		15
TD125-28/4	28	160	1480		18.5
TD125-32/4	32	160	1480		22
TD125-40/4	40	160	1480		30
TD125-48/4	48	160	1480		37
TD150-12.5/4	12.5	200	1480		11
TD150-17/4	17	200	1480		15
TD150-21/4	21	200	1480		18.5
TD150-24/4	24	200	1480		22
TD150-33/4	33	200	1480		30
TD150-40/4	40	200	1480		37
TD150-80/4	80	200	1430		45
TD200-15/4	15	300	1480		18.5
TD200-18/4	18	300	1480		22
TD200-24/4	24	300	1480		30
TD200-30/4	30	300	1480		37
TD200-35/4	35	300	1480		45
TD200-44/4	44	300	1480		55
TD200-53/4	53	300	1480		75
TD200-12.5/4	12.5	400	1480		22
TD200-20/4	20	400	1480		30
TD200-23/4	23	400	1480		37
TD200-27/4	27	400	1480		45
TD200-32/4	32	400	1480		55
TD200-43/4	43	400	1480		75
TD200-50/4	50	400	1480		90
TD250-15/4	15	500	1480		30
TD250-18/4	18	500	1480		67
TD250-21/4	21	500	1480		45
TD250-27/4	27	500	1480		55
TD250-36/4	36	500	1480		75
TD250-44/4	44	500	1480		90
TD250-53/4	53	500	1480		110
TD250-12.5/4	12.5	630	1480		30
TD250-14/4	14	630	1480		37
TD250-17/4	17	630	1480		45
TD250-20/4	20	630	1480		55
TD250-26/4	26	630	1480		75
TD250-32/4	32	630	1480		90
TD250-40/4	40	630	1480		110
TD250-50/4	50	630	1430		132
TD300-15/4	15	900	1480		55
TD300-20/4	20	900	1480		75
TD300-25/4	25	900	1480		90
TD300-30-4	30	900	1480		11
TD300-35/4	35	900	1480		132
TD300-44/4	44	900	1480		160
TD300-55/4	55	900	1480		200

BZ
Centrifugal self-priming pump


离心式自吸泵

PRODUCT OVERVIEW
产品概述

BZ离心式自吸泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数,并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品,泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并进行防腐处理,确保轴有更可靠的机械强度,可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也有便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用“O”形橡胶密封圈作静密封。



MODEL IMPLICATION
型号说明

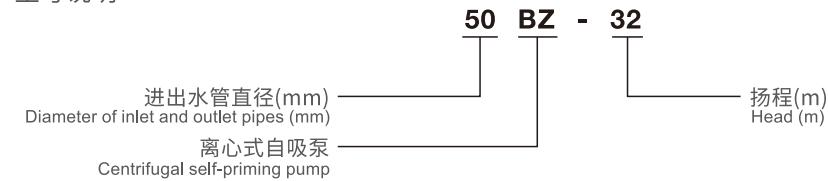


MAIN PURPOSE
主要用途

- 适用于城市环保、大棚喷灌、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
- 可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
- BZ型自吸离心泵适用于输送清水和物理化学性质类似清水的其它液体。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进和喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。



TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

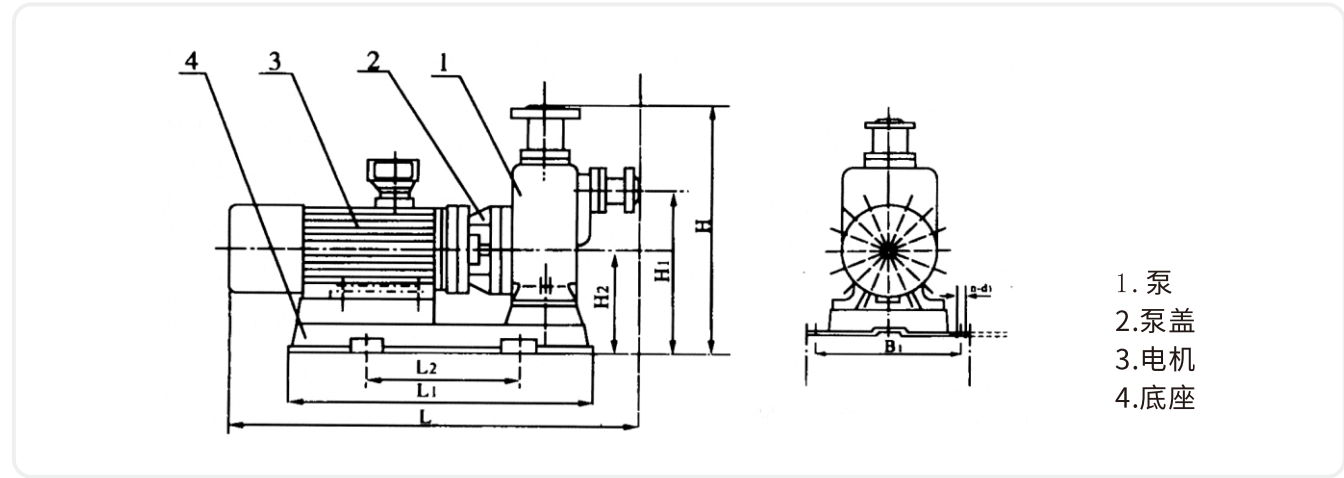

型号 Type	外形尺寸			安装尺寸						减震器 规格
	L	H	B	L1	L2	H1	H2	B1	n-d1	
40BZ-20-1.5kw	520	425	300	390	220	275	170	250	4-Φ16	JGD1
50BZ-25-2.2kw	580	480	310	440	275	290	185	295	4-Φ16	JGD1
65BZ-15-2.2kw	580	480	310	440	275	290	185	295	4-Φ16	JGD1
50BZ-32-3kw	620	480	350	370	255	285	185	295	4-Φ16	JGD2
65BZ-20-3kw	620	480	350	370	255	285	185	295	4-Φ16	JGD2
50BZ-35-4kw	640	500	370	505	280	315	200	325	4-Φ16	JGD2
65BZ-30-4kw	670	500	370	505	280	340	200	325	4-Φ16	JGD2
50BZ-50-5.5kw	770	530	420	565	310	365	225	370	4-Φ16	JGD2
65BZ-40-5.5kw	715	510	380	515	295	335	205	330	4-Φ16	JGD2
80BZ-30-7.5kw	770	585	420	565	310	400	225	370	8-Φ18	JGD3
100BZ-20-7.5kw	770	600	420	565	310	390	225	370	8-Φ18	JGD3
80BZ-40-11kw	880	590	460	650	390	410	235	400	8-Φ18	JGD3
100BZ-35-11kw	880	590	460	650	390	410	235	400	8-Φ18	JGD3
80BZ-50-15kw	880	620	460	670	390	395	245	400	8-Φ18	JGD4
100BZ-45-15kw	880	620	460	670	390	395	245	400	8-Φ18	JGD4
80BZ-60-18.5kw	875	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4
100BZ-55-18.5kw	875	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4
80BZ-70-22kw	975	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4
100BZ-65-22kw	975	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4
150BZ-25-15kw	880	620	460	670	390	395	245	400	8-Φ18	JGD4
150BZ-35-18.5kw	875	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4
150BZ-40-22kw	875	732	460	670	470	510	245	400	8-Φ18	JGD4

ZW(L)

Direct connected self-priming sewage pump



安全性高



性能稳定



节能环保




更大流量



更高扬程

直联式/分体式无堵塞自吸排污泵

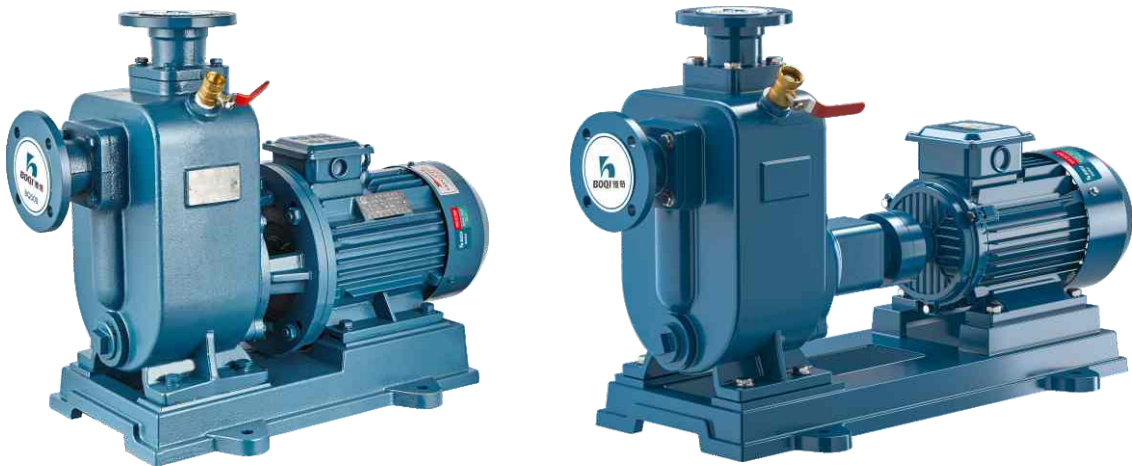




PRODUCT OVERVIEW

产品概述

ZWL直联式自吸排污泵，根据企业标准所规定的性能参数，并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。

并可根据扬程与流量的需要串联使用。本电泵由电动机，机械密封，水泵三部分组成，电机为单相或三相异步电动机；水泵与电动机间采用机械密封，电泵转子轴采用优质碳钢材料，并进行防腐处理，确保轴有更可靠的机械强度，可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也有便于叶轮的维修和拆卸，泵各固定止口密封处采用“O”形橡胶密封圈作静密封。”

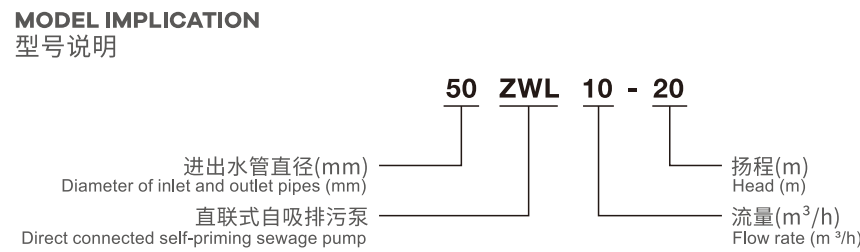

- MAIN PURPOSE

主要用途
- 适用于城市环保、大棚灌溉、建筑、消防、化工、制药、燃料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
 - 可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
 - ZWL直联式自吸排污泵适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、印染造纸、纺织等场所的污水污物排放，是抽送泥浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的理想设备。

STRUCTURE OF PUMP UNIT
泵组的结构

型号 Type	流量 m³/h	扬程 (m)	功率 kW	同步转速 r/min	效率 (%)	气蚀余量 (m)
40ZW-B-15	8	15	1.5	2900	45	2.5
50ZW-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
50ZW-15-30	15	30	3	2900	48	2.5
65ZW-30-18	30	18	4	1450	45	2.5
65ZW-25-30	25	30	5.5	2900	50	3
65ZW-25-40	25	40	7.5	2900	50	3
65ZW-40-25	40	25	7.5	2900	50	3
65ZW-65-25	65	25	7.5	2900	52	3
80ZW-40-16	40	16	4	1450	50	3
80ZW-40-25	40	25	7.5	2900	50	3
80ZW-25-40	25	40	7.5	2900	50	3
80ZW-65-25	65	25	7.5	2900	52	3
80ZW-80-35	80	35	15	2900	45	3
80ZW-40-50	40	50	18.5	2900	50	3
80ZW-50-60	50	60	22	2900	55	3
80ZW-65-30	65	30	11	2900	53	3
100ZW-100-15	100	15	7.5	1450	50	4
100ZW-90-20	90	20	7.5	2900	53	4
100ZW-100-20	100	20	11	1450	53	4
100ZW-100-30	100	30	22	2900	53	4
125ZW-120-20	120	20	15	1450	55	4.5
150ZW-180-14	180	14	15	1450	60	5
150ZW-180-20	180	20	22	1450	60	5

GW/LW

Unobstructed pipeline sewage pump

无堵塞管道排污泵



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

GW 系列无堵塞管道排污泵是本公司在ISG管道离心泵的基础上自主设计开发的新一代管道排污泵，具有立式管道泵安装使用方便的优点，又有 WQ型泵无堵塞，防缠绕，通过能力强等特点，产品具有安装使用方便，结构合理，产品规格多样。”





安全性高



性能稳定



节能环保



更大流量



更高扬程




GW无堵塞管道排污泵

LW无堵塞管道排污泵

MODEL IMPLICATION

型号说明

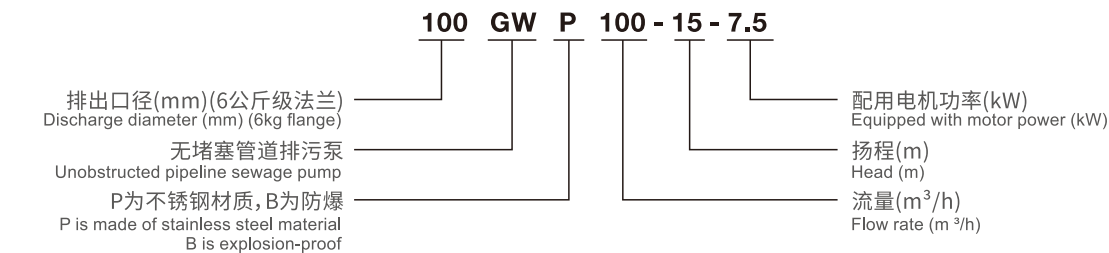

- USED CONDITIONS

使用条件
- 排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时使用；
 - 介质温度不超过99℃,介质密度≤1150Kg/m3,PH值在5-9范围之内
 - 环境温度不超过40℃,海拔高度不超过1000米；
 - 输送介质粘度不超1000CP；
 - 产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中；
- 注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用!

MAIN PURPOSE

主要用途

GW系列无堵塞管道排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建设工地勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

TECHNICAL PARAMETERS

LW/GW无堵塞管道排污泵技术参数

型号Type	流量(m³/h)	扬程(m)	功率kW	转速(r/min)	型号Type	流量(m³/h)	扬程(m)	功率kW	转速(r/min)
25GW7-18-0.75	7	18	0.75	2900/2极	65GW25-30-4	25	30	4	2900/2极
25GW8-22-1.1	8	22	1.1	2900/2极	65GW25-30-4新	25	30	4	2900/2极
32GW8-12-0.75	8	12	0.75	2900/2极	65GW30-30-5.5	30	30	5.5	2900/2极
32GW12-15-1.1	12	15	1.1	2900/2极	65GW30-40-7.5	30	40	7.5	2900/2极
40GW10-10-0.75	10	10	0.75	2900/2极	65GW30-50-11	30	50	11	2900/2极
40GW10-15-1.1	10	15	1.1	2900/2极	65GW30-60-15	30	60	15	2900/2极
40GW15-15-1.5	15	15	1.5	2900/2极	80GW40-7-2.2	40	7	2.2	2900/2极
40GW15-25-2.2	15	25	2.2	2900/2极	80GW60-9-2.2	60	9	2.2	1450/4极
40GW15-30-2.2	15	30	2.2	2900/2极	80GW50-10-3	50	10	3	2900/2极
50GW20-7-0.75	20	7	0.75	2900/2极	80GW43-13-3	43	13	3	2900/2极
50GW10-10-0.75	10	10	0.75	2900/2极	80GW60-8-3	60	8	3	1450/4极
50GW20-10-1.1	20	10	1.1	2900/2极	80GW60-12-4	60	12	4	1450/4极
50GW10-15-1.1	10	15	1.1	2900/2极	80GW30-22-4	30	22	4	2900/2极
50GW15-15-1.5	15	15	1.5	2900/2极	80GW40-15-4	40	15	4	2900/2极
50GW20-15-1.5	20	15	1.5	2900/2极	80GW40-16-4	40	16	4	1450/4极
50GW10-20-1.5	10	20	1.5	2900/2极	80GW50-20-5.5	50	20	5.5	2900/2极
50GW25-15-2.2	25	15	2.2	2900/2极	80GW65-25-7.5	65	25	7.5	2900/2极
50GW15-20-2.2	15	20	2.2	2900/2极	80GW40-27-5.5	40	27	5.5	2900/2极
50GW15-25-2.2	15	25	2.2	2900/2极	80GW40-32-7.5	40	32	7.5	2900/2极
50GW30-18-3	30	18	3	2900/2极	80GW80-15-7.5	80	15	7.5	1450/4极
50GW25-20-3	25	20	3	2900/2极	80GW40-40-11	40	40	11	2900/2极
50GW15-30-3	15	30	3	2900/2极	80GW40-50-15	40	50	15	2900/2极
50GW18-30-3	18	30	3	2900/2极	80GW50-50-18.5	50	50	18.5	2900/2极
50GW10-32-3	10	32	3	2900/2极	80GW50-60-22	50	60	22	2900/2极
50GW25-25-4	25	25	4	2900/2极	100GW50-10-3	50	10	3	2900/2极
50GW15-32-4	15	32	4	2900/2极	100GW60-12-4	60	12	4	2900/2极
50GW15-35-4	15	35	4	2900/2极	100GW65-20-5.5	65	20	5.5	2900/2极
50GW30-30-5.5	30	30	5.5	2900/2极	100GW65-25-7.5	65	25	7.5	2900/2极
50GW25-32-5.5	25	32	5.5	2900/2极	100GW60-8-3	60	8	3	1450/4极
50GW15-40-5.5	15	40	5.5	2900/2极	100GW80-10-4	80	10	4	1450/4极
50GW25-35-7.5	25	35	7.5	2900/2极	100GW110-10-5.5	110	10	5.5	1450/4极
50GW20-40-7.5	20	40	7.5	2900/2极	100GW100-15-7.5	100	15	7.5	1450/4极
50GW30-40-7.5	30	40	7.5	2900/2极	100GW80-20-7.5	80	20	7.5	1450/4极
50GW18-45-7.5	18	45	7.5	2900/2极	100GW100-25-11	100	25	11	1450/4极
65GW35-5-1.5	35	5	1.5	2900/2极	100GW100-30-15	100	30	15	1450/4极
65GW25-10-1.5	25	10	1.5	2900/2极	100GW100-35-18.5	100	35	18.5	1450/4极
65GW35-7-2.2	35	7	2.2	2900/2极	100GW100-40-22	100	40	22	1450/4极
65GW35-10-2.2	35	10	2.2	2900/2极	100GW120-45-30	120	45	30	1450/4极
65GW25-15-2.2	25	15	2.2	2900/2极	100GW120-50-37	120	50	37	1450/4极
65GW37-13-3	37	13	3	2900/2极	125GW120-9-5.5	120	9	5.5	1450/4极
65GW30-18-3	30	18	3	2900/2极	125GW120-12-7.5	120	12	7.5	1450/4极
65GW20-25-3	20	25	3	2900/2极	125GW130-15-11	130	15	11	1450/4极
65GW25-25-3	25	25	3	2900/2极	125GW130-20-15	130	20	15	1450/4极

TECHNICAL PARAMETERS
LW/GW无堵塞管道排污泵技术参数

型号Type	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 kW	转速 (r/min)
50GW130-7-5.5	130	7	5.5	1450/4极
50GW145-9-7.5	145	9	7.5	1450/4极
50GW120-12-7.5	120	12	7.5	1450/4极
50GW180-11-11	180	11	11	1450/4极
50GW130-15-11	130	15	11	1450/4极
50GW100-20-11	100	20	11	1450/4极
50GW180-15-15	180	15	15	1450/4极
50GW130-20-15	130	20	15	1450/4极
50GW180-20-18.5	180	20	18.5	1450/4极
50GW130-25-18.5	130	25	18.5	1450/4极
50GW180-25-22	180	25	22	1450/4极
50GW130-30-22	130	30	22	1450/4极
50GW180-30-30	180	30	30	1450/4极
50GW150-35-30	150	35	30	1450/4极
50GW200-35-37	200	35	37	1450/4极
50GW180-37-37	180	37	37	1450/4极
50GW180-45-45	180	45	45	1450/4极
50GW200-50-55	200	50	55	1450/4极
200GW200-5-5.5	200	5	5.5	1450/4极
200GW250-6-7.5	250	6	7.5	1450/4极
200GW300-7-11	300	7	11	1450/4极
200GW270-10-15	270	10	15	1450/4极
200GW300-10-15	300	10	15	1450/4极
200GW250-11-15	250	11	15	1450/4极
200GW350-10-18.5	350	10	18.5	1450/4极
200GW250-15-18.5	250	15	18.5	1450/4极
200GW400-10-22	400	10	22	1450/4极
200GW300-15-22	300	15	22	1450/4极
200GW200-20-22	200	20	22	1450/4极
200GW400-13-30	400	13	30	1450/4极
200GW400-15-30	400	15	30	1450/4极
200GW300-20-30	300	20	30	1450/4极
200GW250-22-30	250	22	30	1450/4极
200GW400-20-37	400	20	37	1450/4极
200GW300-25-37	300	25	37	1450/4极
200GW350-25-37	350	25	37	1450/4极
200GW300-28-37	300	28	37	1450/4极
200GW250-30-37	250	30	37	1450/4极
200GW400- 25-45	400	25	45	1450/4极
200GW380-28-45	380	28	45	1450/4极
200GW300-32-45	300	32	45	1450/4极
200GW250-3-45	250	35	45	1450/4极
200GW400-30-45	400	30	45	1450/4极
200GW400-30-55	400	30	55	1450/4极
200GW400-35-55	400	35	55	1450/4极
200GW400-35-75	400	35	75	1450/4极
200GW350-40-75	350	40	75	1450/4极
200GW420-40-90	420	40	90	1450/4极
250GW400-5-11	400	5	11	1450/4极
250GW500-5-15	500	5	15	1450/4极
250GW500-6-18.5	500	6	18.5	1450/4极
250GW500-8-22	500	8	22	1450/4极
250GW550-8-22	550	8	22	980/6极
250GW650-9-30	650	9	30	980/6极
250GW600-9-30	600	9	30	1450/4极
250GW500-10-30	500	10	30	1450/4极

型号Type	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 kW	转速 (r/min)
250GW600-12-37	600	12	37	1450/4极
250GW800-11-37	800	11	37	980/6极
250GW600-15-45	600	15	45	1450/4极
250GW600-20-55	600	20	55	1450/4极
250GW600-25-75	600	25	75	1450/4极
250GW600-30-90	600	30	90	1450/4极
250GW600-35-110	600	35	110	1450/4极
250GW500-40-90	500	40	90	1450/4极
250GW600-45-132	600	46	132	1450/4极
300GW650-5-18.5	650	5	18.5	1450/4极
300GW650-7-22	650	7	22	1450/4极
300GW850-7-30	850	7	30	1450/4极
300GW800-9-37	800	9	37	1450/4极
300GW800-12-45	800	12	45	1450/4极
300GW800-15-55	800	15	55	1450/4极
300GW800-20-75	800	20	75	1450/4极
300GW800-25-90	800	25	90	1450/4极
300GW1000-20-90	1000	20	90	1450/4极
300GW800-30-110	800	30	110	1450/4极
300GW800-35-132	800	35	132	1450/4极
300GW700-7-22	700	7	22	980/6极
300GW850-8-30	850	8	30	980/6极
300GW850-10-37	850	10	37	980/6极
300GW1100-6-37	1100	6	37	980/6极
300GW1300-8-45	1300	8	45	980/6极
300GW850-12-45	850	12	45	980/6极
300GW850-15-55	850	15	55	980/6极
300GW1000-12-55	1000	12	55	980/6极
300GW1000-15-75	1000	15	75	980/6极
350GW1000-6-37	1000	6	37	1450/4极
350GW1000-8-45	1000	8	45	1450/4极
350GW1000-10-55	1000	10	55	1450/4极
350GW1300-12-75	1300	12	75	1450/4极
350GW1500-13-90	1500	13	90	1450/4极
350GW1200-15-90	1200	15	90	1450/4极
350GW1150-18-110	1150	18	110	1450/4极
350GW1000-25-110	1000	25	110	1450/4极
350GW1100-28-132	1100	28	132	1450/4极
350GW950-5-30	950	5	30	980/6极
350GW1100-6-37	1100	6	37	980/6极
350GW1200-8-45	1200	8	45	980/6极
350GW1100-10-55	1100	10	55	980/6极
350GW1500-12-75	1500	12	75	980/6极
350GW1400-15-90	1400	15	90	980/6极
350GW1200-18-90	1200	18	90	980/6极
350GW1500-20-132	1500	20	132	980/6极
400GW1300-6-37	1300	6	37	980/6极
400GW1700-6-45	1700	6	45	980/6极
400GW1500-8-55	1500	8	55	980/6极
400GW1700-10-75	1700	10	75	980/6极
400GW1300-13-75	1300	13	75	980/6极
400GW1600-12-90	1600	12	90	980/6极
400GW1500-15-90	1500	15	90	980/6极
400GW1800-15-110	1800	15	110	980/6极
400GW2000-15-132	2000	15	132	980/6极
400GW1600-20-132	1600	20	132	980/6极

WQ(K)、JYWQ
Submersible sewage pump

污水污物潜水电泵



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

WQ (K)、JYWQ型潜水排污泵是一种广泛应用于各种工业和环保领域的泵类产品，主要用于输送含有固体颗粒、纤维等固液混合物的废水、生活污水、工业废水、泥浆等。是通过叶轮的旋转将液体吸入，并在离心力的作用下将液体。

PRODUCT FEATURES
产品特点

- 结构紧凑: 由于潜入液下工作, 可以节省大量的土地及基建费用。
- 安装维修方便: 小型的潜水排污泵可以自由安装, 大型的则可以通过自动安装系统进行安装。
- 高效耐用: 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构, 能有效通过固体颗粒。
- 密封可靠: 采用机械密封, 同时将密封改进为双端面密封, 使其长期处于油室内运行, 可使泵安全连续运行长时间。

MAIN PURPOSE
主要用途

- 石油、化工、钢铁、冶金、电力等行业: 用于输送带固体颗粒及各种长纤维的废水。
- 环保行业: 用于处理含固体颗粒和纤维物质的污水。
- 市政工程: 用于城市污水处理、市政工程、公共设施排污等。
- 建筑工地: 用于建筑工地排水、农田排水以及泥浆和淤泥的排放。
- 宾馆饭店和学校食堂: 用于厨房下水道疏通清洁处理和食堂下水道清淤清理

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
50WQD7-8-0.4	7	8	0.40	3000	2	15
50WQ7-8-0.4	7	8	0.40	3000	2	14
50WQD10-10-0.75(带浮球)	10	10	0.75	3000	2	17
50WQD10-10-0.75	10	10	0.75	3000	2	17
50WQD10-10-0.75P	10	10	0.75	3000	2	16
50WQ10-10-0.75	10	10	0.75	3000	2	21
50WQ10-10-0.75P	10	10	0.75	3000	2	20
50WQD10-12-0.75	10	12	0.75	3000	2	17
50WQ10-12-0.75	10	12	0.75	3000	2	16
40WQD6-18-0.75	6	18	0.75	3000	1.5	16
40WQ6-18-0.75	6	18	0.75	3000	1.5	16
50WQD7-15-1.1	7	15	1.1	3000	2	29
50WQ7-15-1.1	7	15	1.1	3000	2	29
65WQ15-7-1.1	15	7	1.1	3000	2.5	31
65WQD15-7-1.1	15	7	1.1	3000	2.5	32
50WQ15-18-1.5	15	18	1.5	3000	2	35
65WQ25-12-1.5	25	12	1.5	3000	2.5	36
50WQ10-34-2.2	10	34	2.2	3000	2	41
50WQ15-20-2.2	15	20	2.2	3000	2	41
50WQ9-22-2.2	9	22	2.2	3000	2	41
65WQ20-18-2.2	20	18	2.2	3000	2.5	42
65WQ25-15-2.2	25	15	2.2	3000	2.5	42
80WQ45-9-2.2	45	9	2.2	3000	3	47
50WQ10-44-3	10	44	3	3000	2	49
50WQ15-30-3	15	30	3	3000	2	49
65WQ25-24-3	25	24	3	3000	2.5	52
80WQ40-15-3	40	15	3	3000	3	55
100WQ60-9-3	60	9	3	3000	4	57
50WQ15-45-4	15	45	4	3000	2	65
50WQ15-40-4	15	40	4	3000	2	65
65WQ25-30-4	25	30	4	3000	2.5	80
80WQ30-26-4	30	26	4	3000	3	70
100WQ50-10-4	50	10	4	3000	4	67
50WQ15-55-5.5	15	55	5.5	3000	2	71
50WQ15-50-5.5	15	50	5.5	3000	2	71

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
80WQ30-30-5.5	30	30	5.5	3000	3	74
80WQ45-20-5.5	45	20	5.5	3000	3	74
100WQ70-10-5.5	70	10	5.5	3000	4	77
150WQ100-9-5.5	100	9	5.5	3000	6	85
80WQ45-32-7.5	45	32	7.5	3000	3	120
100WQ65-26-7.5	65	26	7.5	3000	4	121
150WQ100-12-7.5	100	12	7.5	3000	6	126
80WQ80-13-5.5	80	13	5.5	1450	3	130
100WQ110-10-5.5	110	10	5.5	1450	4	130
150WQ150-7-5.5	150	7	5.5	1450	6	140
80WQ80-20-7.5	80	20	7.5	1450	3	150
100WQ100-15-7.5	100	15	7.5	1450	4	150
150WQ145-9-7.5	145	9	7.5	1450	6	160
200WQ250-6-7.5	250	6	7.5	1450	8	175
100WQ100-25-11	100	25	11	1450	4	220
150WQ180-11-11	180	11	11	1450	6	230
200WQ300-7-11	300	7	11	1450	8	250
250WQ400-5-11	400	5	11	1450	10	310
50WQ20-55-11A	20	55	11	3000	2	118
65WQ30-40-11A	30	40	11	3000	2.5	123
80WQ60-30-11A	60	30	11	3000	3	126
100WQ80-25-11A	80	25	11	3000	4	128
150WQ100-20-11A	100	20	11	3000	6	170
150WQ120-15-11A	120	15	11	3000	6	139
200WQ180-11-11A	180	11	11	3000	8	160
100WQ100-30-15	100	30	15	1450	4	240
150WQ200-15-15	200	15	15	1450	6	270
200WQ250-11-15	250	11	15	1450	8	270
250WQ500-5-15	500	5	15	1450	10	320
50WQ20-70-15A	20	70	15	3000	2	135
65WQ30-60-15A	30	60	15	3000	2.5	139
80WQ60-40-15A	60	40	15	3000	3	141
100WQ80-35-15A	80	35	15	3000	4	143
150WQ100-30-15A	100	30	15	3000	6	154
150WQ120-25-15A	120	25	15	3000	6	190

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
200WQ180-15-15A	180	15	15	3000	8	169
100WQ100-35-18.5	100	35	18.5	1450	4	320
150WQ180-20-18.5	180	20	18.5	1450	6	330
200WQ250-15-18.5	250	15	18.5	1450	8	340
250WQ500-7-18.5	500	7	18.5	1450	10	390
300WQ650-5-18.5	650	5	18.5	1450	12	440
50WQ20-80-18.5A	20	80	18.5	3000	2	220
65WQ30-68-18.5A	30	68	18.5	3000	2.5	220
80WQ60-45-18.5A	60	45	18.5	3000	3	175
100WQ80-40-18.5A	80	40	18.5	3000	4	182
150WQ100-36-18.5A	100	36	18.5	3000	6	192
200WQ180-18-18.5	180	18	18.5	3000	8	212
100WQ100-40-22	100	40	22	1450	4	330
150WQ200-22-22	200	22	22	1450	6	340
200WQ300-16-22	300	16	22	1450	8	350
250WQ500-9-22	500	9	22	1450	10	400
300WQ650-7-22	650	7	22	1450	12	450
50WQ20-90-22A	20	90	22	3000	2	240
65WQ30-75-22A	30	75	22	3000	3	240
80WQ60-50-22A	60	50	22	3000	3	182
100WQ80-45-22A	80	45	22	3000	4	190
150WQ100-40-22A	100	40	22	3000	6	200
200WQ200-20-22A	200	20	22	3000	3	226
100WQ120-45-30	120	45	30	1450	4	500
150WQ180-30-30	180	30	30	1450	6	500
200WQ250-22-30	250	22	30	1450	3	540
250WQ500-12-30	500	12	30	1450	10	570
250WQ600-9-30	600	9	30	1450	10	570
300WQ800-7-30	800	7	30	980	12	590
350WQ1500-4-30	1500	4	30	1450	14	800
100WQ120-50-37	120	50	37	1450	4	550
150WQ200-35-37	200	35	37	1450	6	550
200WQ300-28-37	300	28	37	1450	8	580
200WQ350-25-37	350	25	37	1450	8	580
250WQ600-12-37	600	12	37	1450	10	640

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
300WQ800-9-37	800	9	37	1450	12	650
350WQ1000-6-37	1000	6	37	1450	14	670
350WQ1100-6-37	1100	6	37	980	14	900
400WO1300-6-37	1300	6	37	980	16	950
100WQ100-57-45	100	57	45	1450	4	600
150WQ200-40-45	200	40	45	1450	6	600
200WQ300-32-45	300	32	45	1450	8	620
200WQ400-25-45	400	25	45	1450	8	620
250WQ600-15-45	600	15	45	1450	10	660
300WQ800-12-45	800	12	45	1450	12	680
350WQ1200-8-45	1200	8	45	1450	14	700
350WQ1300-8-45	1300	8	45	980	14	900
400WQ1700-6-45	1700	6	45	980	16	900
100WQ100-65-55	100	65	55	1450	4	760
150WQ180-50-55	180	50	55	1450	6	760
200WQ300-40-55	300	40	55	1450	8	780
200WQ400-30-55	400	30	55	1450	4	780
250WQ600-20-55	600	20	55	1450	6	830
300WQ800-15-55	800	15	55	1450	8	850
350WQ1000-10-55	1000	10	55	1450	10	880
350WQ1100-10-55	1100	10	55	980	12	1000
400WQ1300-8-55	1300	8	55	1450	2	950
400WQ1500-8-55	1500	8	55	980	2.5	1000
500WQ2200-5-55	2200	5	55	980	3	1300
100WQ120-75-75	120	75	75	1450	4	900
150WQ200-60-75	200	60	75	1450	6	880
200WQ350-45-75	350	45	75	1450	8	900
250WQ600-25-75	600	25	75	1450	4	950
300WQ800-20-75	800	20	75	1450	6	950
350WQ1000-15-75	1000	15	75	1450	8	1000
350WQ1500-12-75	1500	12	75	980	10	1300
400WQ1300-13-75	1300	13	75	1450	10	1200
400WQ1700-10-75	1700	10	75	980	12	1300
500WQ2000-8-75	2000	8	75	980	14	1400
100WQ120-85-90	120	85	90	1450	4	1000

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
150WQ200-70-90	200	70	90	1450	6	950
200WQ300-60-90	300	60	90	1450	8	950
200WQ400-50-90	400	50	90	1450	8	950
250WQ600-30-90	600	30	90	1450	10	1000
300WQ800-25-90	800	25	90	1450	12	1050
350WQ1000-18-90	1000	18	90	1450	14	1100
350WQ1200-18-90	1200	18	90	980	14	1400
400WQ1300-16-90	1300	6	90	1450	16	1300
400WQ1500-15-90	1500	15	90	980	4	1400
500WQ2000-10-90	2000	10	90	980	6	1500
500WQ2500-8-90	2500	8	90	740	8	2150
600WQ3000-6-90	3000	6	90	740	8	2350
100WQ100-100-110	100	100	110	1450	10	1400
150WQ180-80-110	180	80	110	1450	12	1350
200WQ300-65-110	300	65	110	1450	14	1350
250WQ600-40-110	600	40	110	1450	14	1400
300WQ1000-25-110	1000	25	110	1450	16	1400
350WQ1300-20-110	1300	20	110	1450	4	1400
350WQ1600-16-110	1600	16	110	980	6	1700
400WQ1500-17-110	1500	18	110	1450	16	1750
400WQ1800-15-110	1800	15	110	980	16	1800
500WQ2000-12-110	2000	12	110	1450	20	1850
500WQ2500-10-110	2500	10	110	980	20	1900
500WQ3000-8-110	3000	8	110	740	20	2300
600WQ3200-7-110	3200	7	110	980	24	2300
600WQ3800-6-110	3800	6	110	740	24	2500
150WQ200-90-132	200	90	132	1450	6	1600
200WQ400-75-132	400	75	132	1450	8	1600
250WQ600-50-132	600	50	132	1450	10	1500
300WQ800-36-132	800	36	132	1450	12	1500
350WQ1100-28-132	1100	28	132	1450	14	1500
350WQ1500-20-132	1700	16	132	1450	16	1900
400WQ1700-16-132	2000	15	132	930	16	2500
400WQ2000-15-132	2500	10	132	1450	20	2900
500WQ2800-10-132	2800	10	132	980	20	3000

TECHNICAL PARAMETERS
污水污物潜水电泵技术参数

型号 Type	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	口径 (寸)	重量 (kg)
500WQ3100-10-132	3100	10	132	740	20	3300
600WQ3700-8-132	3700	8	132	980	24	3500
600WQ4000-8-132	4000	8	132	740	24	4000
150WQ220-100-160	220	100	160	1450	6	2100
200WQ400-85-160	400	85	160	1450	8	2100
250WQ600-60-160	600	60	160	1450	10	2000
300WQ800-40-160	800	40	160	1450	12	2000
350WQ1000-35-160	1000	35	160	1450	14	2000
350WQ1200-35-160	1600	22	160	1450	16	2100
400WQ1600-20-160	2000	20	160	980	16	2800
400WQ1600-22-160	2300	16	160	1450	20	2900
500WQ2600-16-160	2600	16	160	980	20	3300
500WQ3000-14-160	3000	14	160	740	20	4200
600WQ3700-10-160	3700	10	160	980	24	3800
600WQ4000-10-160	4000	10	160	740	24	4300
150WQ200-110-185	200	110	185	1450	6	2300
200WQ400-90-185	400	90	185	1450	8	2300
250WQ600-70-185	600	70	185	1450	10	2200
300WQ900-40-185	900	40	185	1450	12	2200
350WQ1100-38-185	1100	38	185	1450	14	2200
400WQ1600-25-185	1600	25	185	1450	16	2300
400WQ2000-20-185	2000	20	185	980	16	3000
500WQ3000-15-185	2200	18	185	1450	20	3300

XBD

Vertical/horizontal single-stage fire pump/multi-stage fire pump



立式/卧式单级消防专用泵/多级消防专用泵



XBD单级卧式消防泵



XBD单级立式消防泵



XBD立式多级消防泵



PRODUCT OVERVIEW 产品概述

XBD 型立式/卧式消防专用泵, 是本公司最新开发研制的新产品, 其水力性能参数符合公安部“消防给水规范”的要求, 结构新颖。产品经国家消防装备质量监督检验中心测试, 其主要性能达到国外同类产品先进水平, 是目前国内适应消防工况范围最广, 品种规格最多, 结构、形式最灵活的固定消防泵。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 泵结构紧凑、体积小、外形美观, 其立式结构安装占地面积小, 其重心重合于泵脚中心, 因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 进出口径相同并在同一中心线上, 安装方便, 无需改变管路, 可像阀门一样直接安装在管路任何部位。电机外加防雨罩亦可置于户外使用。
- 机泵同轴, 简化了中间结构, 增加了运行的平稳性, 叶轮具有极好的动静平衡, 运行时振动小, 噪音低、延长了轴承的使用寿命, 改善了使用环境。
- 密封可靠, 轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质的机械密封, 不仅解决了离心泵填料密封的渗漏问题, 而且增加了使用寿命。
- 维修方便、勿需拆卸管道, 只要拆下连接架, 取出电机及传动组件即可进行检修维护。
- 其独特结构, 精心设计, 不仅缩小了泵房面积, 改善了空间, 而且大大节省基建投资。



USAGE CONDITIONS 使用条件

- 流量范围: 5~200L/S
- 压力范围: 0.2~1.35MPa
- 转速: 2950/min、1480r/min
- 系统最高工作压力: 2.5MPa
- 介质温度: $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- 环境温度: 不高于 $+40^{\circ}\text{C}$
- 电机防护等级: IP44、IP54
- 电机绝缘等级: B、F级

APPLICATION 适用范围

适用于高层建筑, 工矿仓库、电站、码头城市民用建筑的固定消防系统(消火栓、自动喷淋和水喷雾等灭火系统)的给水, 也可用于独立消防给水系统, 又可用于消防、生活共用给水, 还可用于建筑、市政、工矿给排水。

MODEL IMPLICATION 型号说明

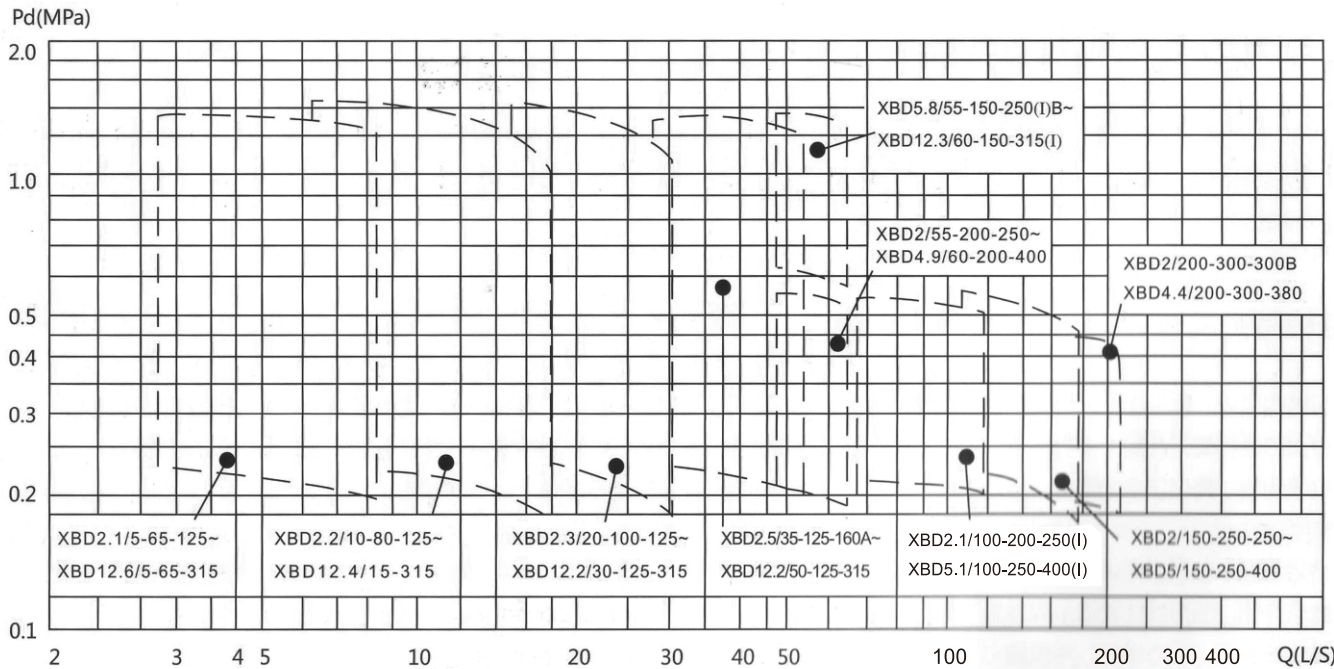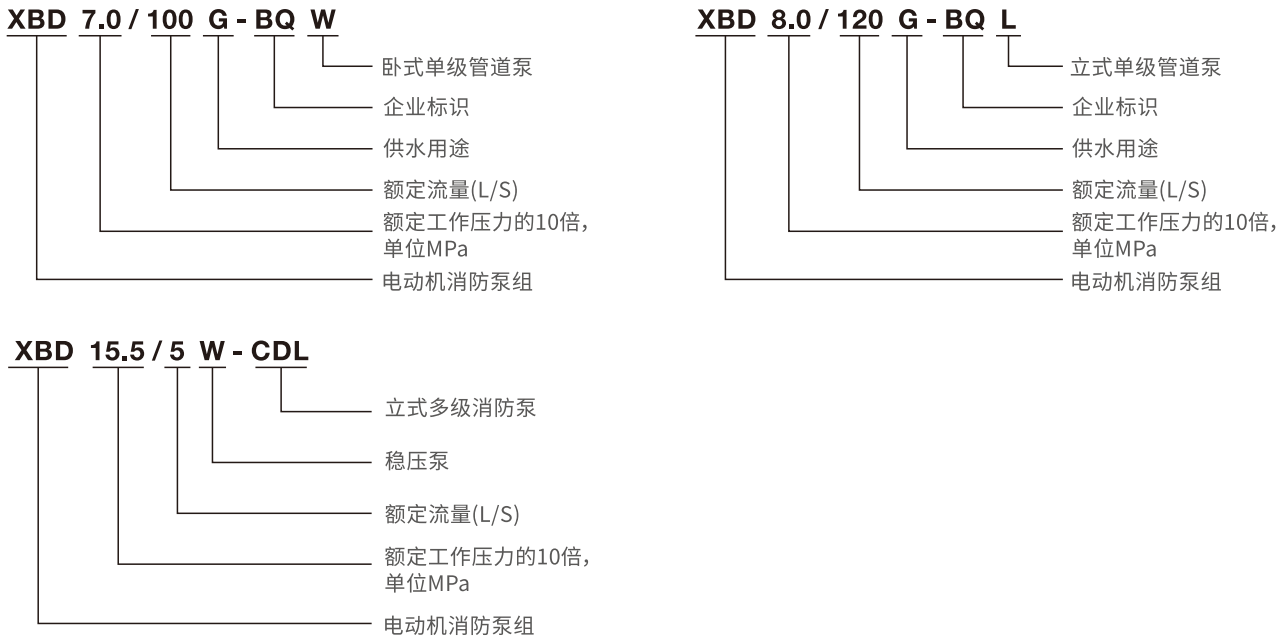

XBD

Fire protection complete water supply equipment

消防成套给水设备

PRODUCT OVERVIEW 产品概述

高层建筑消防供水一般采用高位水箱来弥补自来水管网供水压力不足，但往往最不利点消火栓所需水压约为220kPa，显然用加高水箱的办法来满足所需水压不太可能，用气压给水设备就可以满足要求。我公司生产的XBD系列消防气压给水设备是以GB50015《建筑给水排水设计规范》、GB50045《高层民用建筑设计防火规范》、GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》为设计依据；以GA30.1《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分：消防气压给水设备》为标准生产的固定灭火装置。该装置由气压罐、稳压泵、消防泵、电控柜及仪表、阀门、管路、设备底座等组成，适用于一切需要增高压力的消防给水系统。



PRODUCT FEATURES 产品特点

- XBD系列产品采用隔膜气压罐，结构简单、效率高、一次充气可能长期使用。气压罐属第一类压力容器，我公司配置的气压罐，其设计、制造、压力试验、检验与验收等均符合GB150《钢制压力容器》的规定；
- XBD系列产品可配XBD型单级离心泵，也可配XBD-l型多级离心泵。XBD型单级离心泵结构简单、造价低；XBD-l型多级离心泵运行平稳，扬程高。我公司生产的XBD单级离心泵和XBD-l型多级离心泵均通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验，质量符合GB6245《消防泵》；
- XBD系列产品具有先进的多功能编程控制、消防泵定时软起动巡检等功能，可接收多种消防信号并可与消防中心联网；
- XBD系列产品设有两路电源接口，具有双电源自动切换功能；
- XBD系列产品使用的配件，经过诸多生产厂家的筛选，具有可靠的产品质量保证，产品中的关键零部件，如：电机、水泵轴承、可编程控制器、断路器、接触器、继电器、小型气压罐等采用国际、国内名牌产品；
- XBD系列产品体积小、结构紧凑、不受供水场地限制，可设置在任何高度向消防管网供水。



W型


Single-stage vortex pump

单级旋涡泵

PRODUCT OVERVIEW 产品概述

W型单级旋涡电泵是我公司畅销多年的优质产品。该泵由电动机机械密封、水泵三部分组成，电动机为三相异步电动机；水泵与电动机间采用单端面机械密封；电泵转子轴采用优质45#碳钢材料，经过镀铬处理，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也有便于叶轮的维修和拆卸；各固定止口密封采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。该泵叶轮采用黄铜铸造，手工加工而成，使该泵扬程高、压力强、使用寿命长、运行平稳、噪声低。

MODEL IMPLICATION 型号说明

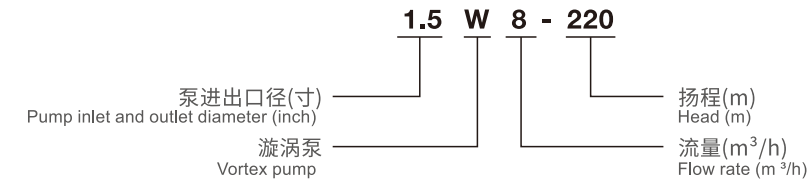


USAGE CONDITIONS 使用条件

- 该电泵在下列使用条件下应能连续正常工作
- 1、介质温度不超过+80℃；
 - 2、介质的PH值为6.5-8.5；
 - 3、固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
 - 4、电源频率为50Hz，电压为三相380V，电压波动范围为额定值的±10%

MAIN PURPOSE 主要用途

该电泵具有体积小、重量轻、结构简单、安装方便等优点，是一种理想的高效节能型电泵。适用于小型锅炉给水的配套，高层建筑浇水，也广泛用于造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固体消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等场合。

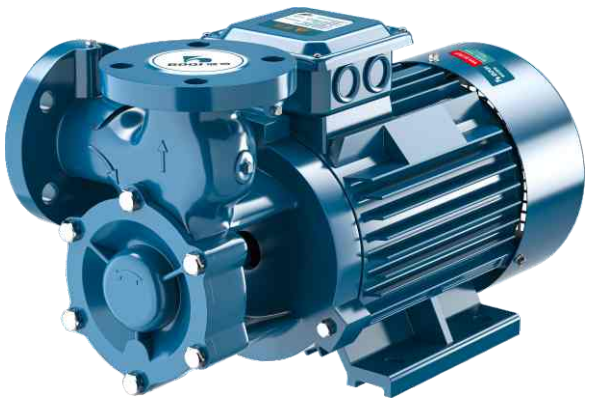


型号Type	口径(mm)	流量(m³/h)	扬程(m)	电压(V)	转速(r/min)	电机功率(kW)	管口连接
1W1-70	25	1	70	380	2900	1.5	丝口
1W2.4-105	25	2.4	105	380	2900	2.2	丝口
1W2.5-120	25	2.5	120	380	2900	3	丝口
1.5W3-120	40	3	120	380	2900	3	丝口
1.5W4-140	40	4	140	380	2900	4	法兰
1.5W6-160	40	6	160	380	2900	7.5	法兰
1.5W8-180	40	8	180	380	2900	11	法兰
1.5W8-220	40	8	220	380	2900	15	法兰

HSW

Stainless steel seawater pump

不锈钢海水泵

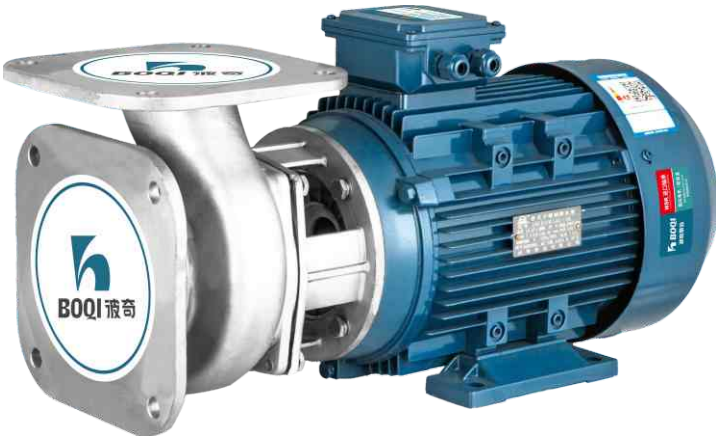

PRODUCT OVERVIEW

产品概述

海水泵是一种用于从海洋中抽取和输送海水的设备，广泛应用于海水淡化、海洋工程、船舶和海上平台等领域。其工作原理类似于普通泵，但必须具备适应海水特殊性能的能力，如耐腐蚀性、高盐度环境以及应对海洋环境中的颗粒物和悬浮物等挑战。

APPLICATION
适用范围

对于海水淡化、海水养殖、海水循环等应用，不锈钢泵因其耐腐蚀性能而被广泛使用。例如，在海水淡化过程中，不锈钢泵可以用于输送海水、预处理和增压供水

序号	型号Type	流量(m³/h)	扬程(m)	电机功率(kW)	转速(r/min)
1	80HSW100-15-2P-3KW	100	15	3	2900
2	80HSW100-22-2P-4KW	100	22	4	2900
3	100HSW120-22-2P-4KW	120	22	4	2900
4	150HSW140-18-2P-4KW	140	18	4	2900
5	80HSW100-26-2P-5.5KW	100	26	5.5	2900
6	100HSW135-26-2P-5.5KW	135	26	5.5	2900
7	150HSW145-24-2P-5.5KW	145	24	5.5	2900
8	80HSW100-30-2P-7.5KW	100	30	7.5	2900
9	100HSW140-30-2P-7.5KW	140	30	7.5	2900
10	150HSW165-28-2P-7.5KW	165	28	7.5	2900

安全性高

性能稳定

节能环保

更大流量

更高扬程

ZS型

Stainless steel centrifugal pump

不锈钢离心泵



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

ZS型不锈钢离心泵是一种卧式单级单吸离心泵，采用最先进的水力模型设计，这种泵具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点，其轴封选用硬质合金机械密封装置，确保了长期运行的稳定性。在实际应用中，IS型不锈钢离心泵被广泛应用于化工工业系统，因其具有广泛的性能适应范围(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易等优点。此外，该泵还适用于高温腐蚀性化工泵的需求，通过改进组合设计，使其能够满足不同使用温度和介质的要求。

型号Type	流量 (m³/h)	扬程 (m)	进出口径 (mm)	转速 (r/min)	型号Type	流量 (m³/h)	扬程 (m)	进出口径 (mm)	转速 (r/min)
ZS50-32-160/1.1	6.3	18	DN50/32	2900	ZS65-50-200/11.0	50	48	DN65-50	2900
ZS50-32-160/1.5	12.5	20			ZS65-50-200/15.0		58		
Z550-32-160/2.2		25			ZS65-50-200/18.5		68		
ZS50-32-200/3.0		32			ZS80-65-125/5.5	13			
Z550-32-200/4.0		42			ZS80-65-125/7.5	18			
ZS50-32-200/5.5		54			ZS80-65-125/9.2	23			
ZS65-40-125/1.5	25	13	Z580-65-160/11.0		27	DN80-65			
ZS65-40-125/2.2		18	ZS80-65-160/15.0		36				
ZS65-40-125/3.0		24	Z580-65-200/18.5		45				
ZS65-40-160/4.0		28	ZS80-65-200/22.0		53				
ZS65-40-200/5.5		36	ZS80-65-200/30.0		66				
ZS65-40-200/7.5	62	46	ZS100-80-160/11.0		15	DN100-80			
ZS65-40-200/11.0		62	ZS100-80-160/15.0		22				
ZS65-50-125/3.0		13	ZS100-80-160/18.5		28				
ZS65-50-125/4.0	18	ZS100-80-200/22.0	33						
ZS65-50-160/5.5	50	25	ZS100-80-200/30.0		45				
ZS65-50-200/7.5		32	ZS100-80-200/37.0		54				
ZS65-50-200/9.2		40							

安全性高

性能稳定

节能环保

更大流量

更高扬程

ST型

Centrifugal pipeline pump

离心管道泵



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

ST离心管道泵通常由电动机、机械密封和水泵三部分组成，具有结构紧凑、体积小、外形美观等特点；泵轴采用优质碳钢材料，并进行防腐处理，以确保机械强度、耐磨性和耐腐蚀性，同时便于叶轮的维修和拆卸；泵的密封采用“O”形橡胶密封圈，确保静密封性能良好。

型号Type	功率(kW)	流量(m³/h)	扬程(m)	口径(mm)	同步转速(r/min)	电压(V)
32-125A-0.75	0.75	12.5	13.5	50x32	3000	380
32-125-1.1	1.1	17	16	50x32	3000	380
32-160B-1.5	1.5	15.5	21	50x32	3000	380
32-160A-2.2	2.2	18.5	26	50x32	3000	380
32-160-3	3	19.5	28	50x32	3000	380
32-200-3	3	15	35.2	50x32	3000	380
32-200-4	4	15	45.5	50x32	3000	380
32-250-5.5	5.5	15	55	50x32	3000	380
32-250-7.5	7.5	15	66	50x32	3000	380
40-125B-1.1	1.1	25	11	65x40	3000	380
40-125A-1.5	1.5	39	14	65x40	3000	380
40-125-2.2	2.2	36	16.5	65x40	3000	380
40-160A-3	3	29	24	65x40	3000	380
40-160-4	4	35	29	65x40	3000	380
40-200A-5.5	5.5	29	39	65x40	3000	380
40-200-7.5	7.5	35	46	65x40	3000	380
50-125B-2.2	2.2	50	12	65x50	3000	380
50-125A-3	3	55	15	65x50	3000	380
50-125-4	4	60	18	65x50	3000	380
50-160A-5.5	5.5	50	27	65x50	3000	380
50-160-7.5	7.5	60	32.5	65x50	3000	380
50-200A-9.2	9.2	50	42	65x50	3000	380
50-200-11	11	60	45	65x50	3000	380
50-200-15	15	54	52	65x50	3000	380
50-250B-15	15	54	53	65x50	3000	380
50-250-18.5	18.5	54	71.5	65x50	3000	380
50-250-22	22	54	81.5	65x50	3000	380
65-125B-4	4	62	16	80x65	3000	380
65-125A-5.5	5.5	74	19	80x65	3000	380
65-125-7.5	7.5	85	23	80x65	3000	380
65-160B-9.2	9.2	62	30	80x65	3000	380
65-160A-11	11	74	33	80x65	3000	380
65-160-15	15	85	38	80x65	3000	380
65-200-15	15	84	41	80x65	3000	380



WLT/WLTS

Cooling tower specific pump

冷却塔专用泵

PRODUCT OVERVIEW

产品概述

- 泵为非自吸，单级单吸卧式，轴向进水，径向出水。
- 电机与底座固定，无需对泵体端进行另外支撑安装，安装方便。采用后拉式结构，维修方便。
- WLT泵轴与电机轴采用同轴连接，占地面积小；WLTS 采用直联型连扬加长抽结构。
- 叶轮、泵体采用优秀水力模型设计，最佳工况依据市场需求定制，效率高。
- 叶轮、泵轴等关键部分采用不锈钢材料。
- 铸件采用树脂砂铸造工艺，表面光洁，外观质量好、组织致密。

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

- 电机为全封闭，风冷式电机
- 防护等级:IP55
- 绝缘等级:F
- 标推电压:50HZ:1x22V 3x380V

APPLICATION

适用范围

该泵主要应用于闭式冷却塔、冷凝器的水循环；也适用于各种机组设备的冷却；亦可用于某些大流量、低扬程场合。产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆，且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固定颗粒和纤维的液体中使用。而在液体粘稿或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。

·液体温度：-15℃-100℃ ·环境温度:最高+40℃ ·最大工作压力:6bar

序号	型号Type	流量(m³/h)	扬程(m)	电机功率(kW)	转速(r/min)
1	WTL(S)65-5/1.1	40	5	1.1	2900
2	WTL(S)80-5/1.5	55	5	1.5	2900
3	WTL(S)100-5-2.2	100	5	2.2	1450
4	WTL(S)125/5A/3	120	5	3	1450
5	WTL(S)125-5-4	160	5	4	1450
6	WTL(S)150-6A/5.5	200	6	5.5	1450
7	WTL(S)150-6-7.5	250	6	7.5	1450



DBH
Self priming centrifugal pump

自吸离心泵



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

Db型系列离心自吸泵是一种大流量的高马力电泵，它由电机水泵连接构成，采用高质特殊的机械密封装置。具有结构紧凑、密封性能强、流量大、操作方便、维修容易、安全可靠等优点，适宜于花园浇灌、塑料机、压铸机等冷却水供应、工厂环保供水的最好选择。



SCOPE OF APPLICATION
适用范围

本产品可适用于工业、农业、建筑、市政等领域；城市环保、建筑、消防、化工等行业；石油、化工、冶金、机械等工业部门。

型号Type	口径(mm)	流量(m³/h)	扬程(m)	电压(V)	转速(r/min)	电机功率(kW)	吸程(m)
25DBH-0.75	25	8	25	220/380	2850	0.75	8
25DBH-1.1	25	11	25	220/380	2850	1.1	8
40DBH-1.5	40	12	28	220	2850	1.5	8
40DBH-1.5	40	12	28	380	2850	1.5	8
50DBH-2.2	50	16	28	380	2850	2.2	8
40DBH-2.2	40	16	30	380	2850	2.2	8

SGR 型
Threaded pipeline pump


丝口管道泵



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

该泵系单级单吸管道式离心泵，直接安装在管路上，对输送的介质进行加压，主要用于制冷、空调系统、冷却塔、园林喷泉、消防等供水系统。

因其结构紧凑，既可单台或多台(按泵的工作压力)串联，亦可卧式或立式安装使用，供输送常温下的清水或物理化学性质类似清水的介质，若介质温度大于100度，请选用GDR型耐腐蚀管道泵。

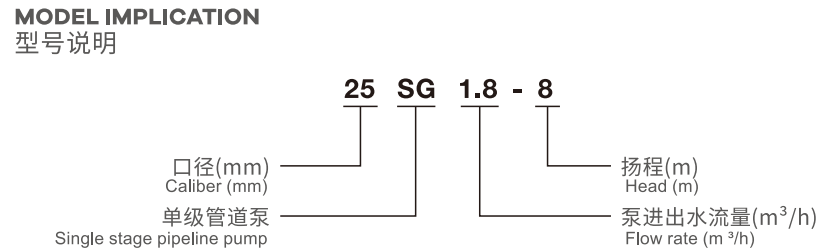

型号Type	功率(kW)	最大流量(m³/h)	最大扬程(m)	电压(V)	转速(r/min)
25SG1.8-8	0.08	1.8	8	220	2800
25SG2-10	0.12	2	10	220	2800
25SG2.5-15	0.25	2.5	15	220	2800
25SG2.5-20	0.37	2.5	20	220	2800
40SG-3.5-18	0.37	3.5	18	220	2800
32SG5-15	0.55	5	15	220	2800
40SG6-15	0.55	6	15	220	2800
32SG-5-20	0.75	5	20	220/380	2800
40SG6-20	0.75	6	20	220/380	2800
50SG10-15	0.75	10	15	220/380	2800
40SG6.5-22	1.1	6.5	22	220/380	2800

HZ/FBZ

Stainless steel self-priming pump

不锈钢离心自吸泵



PRODUCT OVERVIEW
产品概述

不锈钢自吸泵系列，叶轮采用半开旋流式结构，过流零部件连接采用精密铸造不锈钢材料。采用不锈钢304焊接轴结构，有效保证了机封的使用寿命与叶轮的平衡度。

MAIN PURPOSE
主要用途

该系列泵可输送温度不高于103℃,含有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。

型号Type	功率(kW)	流量(m³/h)	扬程(m)	电压(V)	进出口径(mm)
25HZ-8	0.25	4	8	220/380	25-20
25HZ-8(D)	0.25	4	8	220/380	25-20
25HZ-18	0.55	6	13	220/380	25-25
25HZ-13(D)	0.55	6	13	220/380	25-25
25HZ-13(A)	0.75	6	13	220/380	25-25
25HZ-13(DA)	0.75	6	13	220/380	25-25
40HZ-18	1.5	10	18	380	40-40
40HZ-18(D)	1.5	10	18	380	40-40
50HZ-20	2.2	16.5	20	380	50-50
50HZ-22	3	16.5	22	380	50-50
FBZ-0.37	0.37	6	8	220/380	25-25
FBZ-0.75	0.75	7	15	220/380	25-25
FBZ-1.5	1.5	10	18	380	40-40
FBZ-2.2	2.2	16	22	380	40-40
FBZ-3	3	16	32	380	40-40
FBZ-4	4	18	50	380	40-40

- 安全
性高

性能
稳定

节能
环保

更大
流量

更高
扬程



SZD型

Stainless steel jet pump

不锈钢喷射泵

PRODUCT OVERVIEW
产品概述

SZD不锈钢喷射泵的泵壳、后盖等部件采用先进的冲压工艺生产和5U5304不锈钢材料制造，改善了普通型自吸式清式泵泵腔内生锈及腐蚀等现象，具有结构房鞣巧、运行平稳、无噪音、性能安全可靠等特点。主要适用于家庭输水增压和工业输水系统；汽车喷洗、油罐抽油、园艺、喷泉、小型灌溉。

- 安全
性高

性能
稳定

节能
环保

更大
流量

更高
扬程

PRODUCT FEATURES
产品特点

- 采用不锈钢材料，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性。
- 自吸能力强，快速供水。
- 出水压力高，运行平稳，噪音低。
- 结构紧凑，安装快捷，操作安全可靠

SCOPE OF APPLICATION
适用范围

在具体应用方面，不锈钢喷射泵因其高扬程、大流量的特点，非常适合用于深井取水、园林自动浇灌系统、城市及家用自来水增压等。

型号Type	流量(m³/h)	扬程(m)	吸程(m)	电机功率(kW)	转速(r/min)	口径(mm)	额定电源(V)
SZD60	3	35	9	0.37	2900	25mm	220/380
SZD100	3.6	45	9	0.75	2900	25mm	220/380

型号Type	流量(L/min)	扬程(m)	吸程(m)	电机功率(kW)	转速(r/min)	口径(mm)	额定电源(V)
BQ-800E	115	23	9	0.8	2900	32/25mm	220/380
BQ-1100	130	28	12	1.1	2900	32/25mm	220/380

FS/FP(D)型

Corrosion resistant plastic centrifugal pump

耐腐蚀塑料离心泵

安全
性高

性能
稳定

节能
环保

更大
流量

更高
扬程



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

FS型耐腐蚀塑料离心泵由电动机、密封、水泵等三部分组成。水泵部分为轴向吸入、离心式两元结构，转向从驱动端看泵为逆时针方向，泵与电动机之间的轴封采用单端面机械密封，静密封采用耐腐蚀衬垫圈密封，水泵可在全扬程范围内使用。

APPLICATION AREA

应用领域

主要用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体，但不适用于输送对ABS工程塑料有显著作用的化学品，如芳烃、脂肪烃的卤素衍生物、酮类及浓酸碱等。在废水处理、化工等行业中具有广泛的应用前景

PRODUCT FEATURES

产品特点

耐腐蚀塑料离心泵具有重量轻、体积小、结构紧凑、安装方便等优点，能够适应不同的工作环境和条件。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

型号 Type	功率 (kW)	电压 (V)	吸程 (m)	扬程 (m)	流量 (m³/h)	进口/出口 (mm)
32Fvp-11	0.75	380/220	5	11	4	32/25
32FS-8	0.75	380/220	5	8	7.2	32/25
32FvpZ-11	0.75	380/220	5	11	5	32/25
40Fvp-18	1.5	380	6	18	12	40/32
40FS-17	1.5	380	5	17	9	40/32
40Fvp-17	1.5	380	3	17	9	40/32
50Fvp-22	2.2	380	6	22	18	50/40
40Fvp-32	3	380	6	32	10	40/32
50Fvp-25	3	380	6	25	20	50/40

型号 Type	功率 (kW)	转速 (r/min)	效率 (%)	扬程 (m)	流量 (m³/h)	进口/出口 (mm)
40FP(D)-18	1.5	2900	40	18	12	40/32
40FP(D)-22	2.2	2900	41	24	17	40/32
50FP(D)-22	2.2	2900	41	22	18	50/40
50FP(D)-25	3	2900	55	25	12.5	50/40

型号 Type	功率 (kW)	转速 (r/min)	吸程 (m)	扬程 (m)	流量 (m³/h)	进口/出口 (mm)
32FvpZ(D)-11	0.75	2900	3	11	4	32/25
40FvpZ(D)-18	1.5	2900	3	18	10	40/32
40FvpZ(D)-22	2.2	2900	4	24	15	40/32
50FvpZ(D)-22	2.2	2900	4	22	16	50/40
50FvpZ(D)-25	3	2900	6	25	20	50/40

型号 Type	功率 (kW)	转速 (r/min)	扬程 (m)	流量 (m³/h)	进口 (mm)	出口 (mm)
25FSB-10	1.5	2900	10	1.5	25	20
25FSB-15	2.2	2900	18	3.6	25	20
40FSB-15	3	2900	15	5	40	32
40FSB-20	4	2900	20	10	40	32
65FSB-32	5.5	2900	32	29	65	50
80FSB-30	7.5	2900	30	50	80	65
80FSB-34	11	2900	34	50	80	65

介质	硫酸	盐酸	磷酸	液碱	硝酸	氨水	酯酸	甲醇	盐类
浓度	<40%	<50%	<30%	<40%	<25%	<50%	<100%	<40%	稀
工作温度	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃	≤55℃

BQ 型

Self suction hot and cold water multi-purpose pump

自吸冷热水多用泵



安全性高



性能稳定



节能环保



更大流量



更高扬程





PRODUCT OVERVIEW

产品概述

水泵用于河水、井水、锅炉等给排水之用，如农村农田、养殖、园林、旅馆、锅炉增压、食堂及高层建筑送水等，输送水源条件为清水。

全自动操作：通过内部气体压力变化实现自动吸水 and 排水。

适用范围广泛：适用于输送温度在0-100℃之间的冷水或热水，特别适合水压不足的太阳能热水器加压。

安装便捷：安装时需确保管道内无杂质，避免损坏水泵，并注意水流方向。

高效节能：具有节能特性，适用于家庭生活取水、自来水加压、园林灌溉等多种用途。

型号Type	功率(kW)	电压(V)	额定流量 (m³/h)	最大流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	最大扬程 (m)	转速 (r/min)	吸程(m)	压力开关 (kg/cm²)	口径(mm)	型式
BQ-128A	0.125	220/50	10	15	12	25	2860	9	1-1.8	25	全自动
BQ-250A	0.25	220/50	20	32	13	32	2860	9	1.5-2.2	25	
BQ-370A	0.37	220/50	17	30	15	40	2860	9	1.5-2.2	25	
BQ-550A	0.55	220/50	20	37	14	40	2860	9	1.5-2.2	25	
BQ-750A	0.75	220/50	20	40	18	45	2860	9	1.8-2.6	25	
BQ-1100A	1.1	220/50	34	60	25	50	2860	9	2.5-3.3	40	
BQ-2200A	2.2	380/50	100	150	28	80	2860	9	3.5-5.0	50	

BQE

Hot and cold water circulation pump

冷热水循环泵



安全性高



性能稳定



节能环保



更大流量



更高扬程





PRODUCT OVERVIEW

产品概述

- 采用国际先进的电机设计标准设计的水泵专用电机，具有体积小、重量轻、不占空间，可按客户需要安装于管道的任何位置。
- 采用特殊专利工艺设计的叶轮，使本水泵在同等功率电机配同等口径水泵时，比普通水泵的扬程高、水量大，而负载电流反而小，所以本泵耗电量少。
- 轴封采用进口材料生产的机械密封，经久耐用、不易漏水，长期使用。
- 产空调冷水塔专用、工商业供水、民房供水及排水、水力加压及灌溉、塑胶机冷却。

型号Type	输入		电流(A)	输出功率 (W)	全扬程(m)	最大排水量 (L/min)	管径(mm)	轴承配套	配套油封
	电源(V)	功率(kW)							
BQ-125E	220/50	200	0.9	125	5	130	40	201	G1-12
BQ-180E	220/50	320	1.7	180	10.5	270	50	202	G1-14
BQ-250E	220/50	520	23	250	13.5	300	50	202	G1-14
BQ-400E	220/50	900	4.2	400	17	300	50/65	203、204	G1-14

PUN

Centrifugal pump

离心泵



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

PUN离心泵是一种单级离心泵,利用叶轮旋转产生的离心力来输送液体,启动前需确保泵壳和吸水管内充满水,启动电机后,叶轮带动水高速旋转,水在离心力作用下被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳流道流入压水管路。

PUN离心泵是一种高效、紧凑、多用途的泵型,适用于多种工业和民用场景广泛应用于农村农田、养殖、园林、食堂供水、家庭生活用水、井水、自来水增压、冲洗车辆、家庭供水等场景。



- PRODUCT FEATURES
- 产品特点
- 离心式叶轮,结构紧凑,易安装,易维护。
 - 适用于各种机床配套、家庭、花园供水、小型暖通空调循环系统、空气能系统等。
 - 泵体材质有铸铁、铸钢、不锈钢等,驱动方式为电动。
 - 具有小流量、高扬程的特点,紧密结构设计。
 - 适用于温度100度水温,不锈钢轴和不锈钢叶轮,效率更高、声音更低



安全性高



性能稳定



节能环保



更大流量



更高扬程



TECHNICAL PARAMETERS

离心泵技术参数

产品图片	型号Type	电压(V)	功率(KW)	最大扬程(m)	额定扬程(m)	最大流量(t)	额定流量(t)	口径(mm)	叶轮(材质)
PUN-EH离心泵(单相)									
	PUN201EH	220V 50HZ	0.2	16	10	5	3	25	PPO
	PUN202EH		0.2	16	10	5	3	32	PPO
	PUN301EH		0.37	20	15	5.3	3	25	PPO
	PUN402EH		0.4	23	16	6.5	4	32	PPO
	PUN403EH		0.4	23	16	6.5	4	25	PPO
	PUN601EH		0.6	28	20	7.5	4	25	PPO
	PUN602EH		0.6	28	20	7.5	4	32	PPO
	PUN750EH		0.75	26	18	12	6.6	32	PPO
	PUN751EH		0.75	32	20	7.5	5	32	不锈钢
	PUN1100EH		1.1	30	23	16	8	40	不锈钢
	PUN1500EH		1.5	24	20	28	16	50	不锈钢
PUN-QH离心泵(三相)									
	PUN601Q	220V 50HZ	0.6	28	20	7.5	4	25	PPO
	PUN602Q		0.6	28	20	7.5	4	32	PPO
	PUN750Q		0.75	26	18	12	6.6	32	PPO
	PUN751Q		0.75	32	20	7.5	5	32	不锈钢
	PUN1100Q		1.1	30	23	16	8	40	不锈钢
	PUN1500Q		1.5	24	20	28	16	50	不锈钢
PUN背负式变频									
	PUN601BF变频	220V 50HZ	0.6	28	20	7.5	4	25	PPO
	PUN602BF变频		0.6	28	20	7.5	4	32	PPO
	PUN750BF变频		0.75	26	18	12	6.6	32	PPO
	PUN751BF变频		0.75	32	20	7.5	5	32	不锈钢
	PUN1100BF变频		1.1	30	23	16	8	40	不锈钢
	PUN1500BF变频		1.5	24	20	28	16	50	不锈钢
PUN柜式变频									
	PUN601GS变频	220V 50HZ	0.6	28	20	7.5	4	25	PPO
	PUN602GS变频		0.6	28	20	7.5	4	32	PPO
	PUN750GS变频		0.75	26	18	12	6.6	32	PPO
	PUN751GS变频		0.75	32	20	7.5	5	32	不锈钢
	PUN1100GS变频		1.1	30	23	16	8	40	不锈钢
	PUN1500GS变频		1.5	24	20	28	16	50	不锈钢

TECHNICAL PARAMETERS
离心泵技术参数

产品图片	型号Type	电压(V)	功率(KW)	最大扬程(m)	额定扬程(m)	最大流量(t)	额定流量(t)	口径(mm)	叶轮(材质)
PH-EH循环泵 (EH单相, QH三相)									
	PH102EH	220V 50HZ	0.12	6	4	10	6	40	PPO
	PH150EH		0.125	5	3	15	11	50	PPO
	PH255EH		0.2	15	10	6.5	3	40	PPO
	PH257EH		0.37	8	4	17.5	14	50	PPO
	PH751EH	380V 50HZ	0.75	20	16	18	7.8	50	铜
	PH751QH		0.75	20	16	18	7.8	50	铜
	PH1501QH		1.5	25	15	25	16	50	铁
	PH2201QH		2.2	30	20	28	18.5	50	铁
多级离心泵 (三相)									
 	MHI-202Q	380V 50HZ	0.37	22	20	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-203Q		0.55	33	30	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-204Q		0.55	44	38	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-205Q		0.75	54	47	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-206Q		1.1	67	60	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-402Q		0.37	23	18	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-403Q		0.55	34	27	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-404Q		0.75	45	38	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-405Q		1.1	57	46	9	4	32/25	不锈钢
	MHI-406Q		1.5	68	55	9	8	32/25	不锈钢
	MHI-802Q		1.1	30	22	11	8	32/25	不锈钢
	MHI-803Q		1.1	38	24	11	8	40/32	不锈钢
	MHI-804Q		1.5	49	35	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-805Q		1.85	63	47	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-1602Q		1.5	24	16	25	16	50/40	不锈钢
	MHI-1603Q		1.85	37	27	28	16	50/40	不锈钢
MHI-1604Q	2.2	49	33	28	16	50/40	不锈钢		
多级离心泵 (单相)									
 	MHI-202EH	220V 50HZ	0.37	22	20	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-203EH		0.55	33	30	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-204EH		0.55	44	38	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-205EH		0.75	54	47	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-206EH		1.1	67	60	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-402EH		0.37	23	18	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-403EH		0.55	34	27	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-404EH		0.75	45	38	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-405EH		1.1	57	46	9	4	32/25	不锈钢
	MHI-406EH		1.5	68	55	9	8	32/25	不锈钢
	MHI-802EH		1.1	30	22	11	8	32/25	不锈钢
	MHI-803EH		1.1	38	24	11	8	40/32	不锈钢
	MHI-804EH		1.5	49	35	12	8	40/32	不锈钢

TECHNICAL PARAMETERS
离心泵技术参数

产品图片	型号Type	电压(V)	功率(KW)	最大扬程(m)	额定扬程(m)	最大流量(t)	额定流量(t)	口径(mm)	叶轮(材质)
多级背负式变频									
	MHI-202BF变频	220V 50HZ	0.37	22	20	6.8	2	25/25	不锈钢
	MHI-203BF变频		0.55	33	30	7.5	2	25/25	不锈钢
	MHI-204BF变频		0.55	44	38	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-205BF变频		0.75	54	47	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-206BF变频		1.1	67	60	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-402BF变频		0.37	23	18	7.5	4	32/25	不锈钢
	MHI-403BF变频		0.55	34	27	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-404BF变频		0.75	45	38	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-405BF变频		1.1	57	46	9	4	32/25	不锈钢
	MHI-406BF变频		1.5	68	55	9	8	32/25	不锈钢
	MHI-803BF变频		1.1	38	24	11	8	40/32	不锈钢
	MHI-804BF变频		1.5	49	35	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-805BF变频		1.85	63	47	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-1602BF变频		1.5	24	16	25	16	50/40	不锈钢
	MHI-1603BF变频		1.85	37	27	28	16	50/40	不锈钢
	MHI-1604BF变频		2.2	49	33	28	16	50/40	不锈钢
多级柜式变频									
	MHI-202GS变频	220V 50HZ	0.37	22	20	6.8	2	25/25	不锈钢
	MHI-203GS变频		0.55	33	30	7.5	2	25/25	不锈钢
	MHI-204BF变频		0.55	44	38	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-205BF变频		0.75	54	47	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-206BF变频		1.1	67	60	5	2	25/25	不锈钢
	MHI-402GS变频		0.37	23	18	7.5	4	32/25	不锈钢
	MHI-403GS变频		0.55	34	27	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-404GS变频		0.75	45	38	8	4	32/25	不锈钢
	MHI-405GS变频		1.1	57	46	9	4	32/25	不锈钢
	MHI-406GS变频		1.5	68	55	9	8	32/25	不锈钢
	MHI-803GS变频		1.1	38	24	11	8	40/32	不锈钢
	MHI-804GS变频		1.5	49	35	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-805GS变频		1.85	63	47	12	8	40/32	不锈钢
	MHI-1602GS变频		1.5	24	16	25	16	50/40	不锈钢
	MHI-1603GS变频		1.85	37	27	28	16	50/40	不锈钢
	MHI-1604GS变频		2.2	49	33	28	16	50/40	不锈钢